



CATALOGO PRODOTTI





INDICE / INDEX

8	AZIENDA
12	LABCOLOR
14	COLORIMETRIA
17	IDROPITTURE SUPERLAVABILI E SMALTI MURALI <i>Super-washable water-based paints and wall enamels</i>
18	Smalto murale lucido, satinato, opaco
19	Centrostorico
20	Biancoseta
21	Performance, Performance satinè
23	Europa
24	IDROPITTURE LAVABILI E IDROREPELLENTI <i>Washable and water-repellent idropitures</i>
24	Idropittura 1968
25	Premium Interni
26	Mirabilia
27	IDROPITTURE IGienizzanti E MINERALI <i>Sanitizing and mineral water-based paints</i>
27	Naturalia gold
28	Performance antimuffa
29	Paintherm
30	Fermamuffa
31	Biancosan
32	Cittabianca
33	Biancocalce
34	IDROPITTURE TRASPIRANTI PER INTERNI <i>Breathable water-based paints for interiors</i>
34	Jollimax
35	Biancopronto
36	Duripaint
39	QUARZI SILOSSANICI ELASTOMERICI E ACRILICI <i>Elastomeric and acrylic siloxane quartzes</i>
40	Mediterraneo, silver, gold
43	Titanus
44	Premium esterni
45	Duriquarz
46	Tecnos
47	Bucciato
48	Dekorlux
51	PITTURE SPECIALI <i>Special paints</i>
52	Master-K
	Aquarius
53	Duraltennis
	Sportcolor
54	Spartitraffico Normale e Rinfrangente
	Cementone
55	Sbiancafumo
	Tegoltone
56	Redpaint
59	IMPERMEABILIZZANTI E PROTETTIVI <i>Waterproofing and protective paints</i>
60	Bloccamianto
61	Duralluminio
	Supergum
52	Guaina elastica
	Durielastic
63	Impergum
	Durisol
65	SMALTI VERNICI E FONDI AD ACQUA <i>Enamel paints and water funds</i>
66	Ecolux impregnante, cerato
67	Ecolux flatting lucida, satinata
68	Ecolux smalto lucido, satinato
69	Ecolux poliaderente
70	Ecolux ferromicaceo
	Ecolux sottosmalto
	Ecolux antiruggine
71	Ecolux pittura lavagna
	Ecolux svernigel
72	SMALTI E FONDI SINTETICI PER LEGNO E METALLI <i>Synthetic enamels and bases for wood and metals</i>
72	Durilux universale
	Durilux satinato
	Durilux rapido
73	Durilux ferromicaceo
	Durinox rapid
	Minilux
74	Duriopac
	Durinox
	Durizinc
75	Durigel
76	VERNICI E IMPREGNANTI SINTETICI PER LEGNO <i>Synthetic paints and impregnating agents for wood</i>
76	Legnomare flatting lucida, satinata
77	Impregnante effettocera, sintetico
78	Turapori
82	FONDI FISSATIVI E PRIMER MURALI <i>Fixing bases and wall primers</i>
82	Fibrofond Liscio
83	Fibrofond Ruvido Silossanico, Acrilico
	Duralfix
84	Silfix
	Isoltherm
85	Solerosso
	Biofix
87	LUCIDANTI IDROREPELLENTI E ADDITIVI <i>Water repellent polishes and additives</i>
88	Albuperl
	Acrilux
89	Duriflù
	Idrorep silossanico, antialga
90	Antisale
91	Maltone weld
92	BONIFICANTI ANTIMUFFA E ANTIALGA <i>Anti-mold and anti-algae removers</i>
92	Bioattiva
	Biokiller
	Biospray
95	STUCCHE RIEMPITIVI E RASANTI <i>Fillers and smoothing fillers</i>
96	Stucco OK
	Stuccopronto
97	Stuccoesterni, Stuccointerni
98	RIVESTIMENTI MURALI <i>Wall coatings</i>
98	Spatolato acrilico antialga
	Spatolato acrilico
99	Spatolato silossanico
	Graffiato acrilico
100	Rasato acrilico
	Rasato silossanico
103	SOLVENTI E DILUENTI <i>Solvents and thinners</i>
104	Diluente nitro antinebbia
	Acquaragia dearomatizzata

ICONE/ICON




Prodotto tinteggiabile con sistema tintometrico DURIMIX
Can be tinted with the tintometric system DURIMIX



Applicazione a rullo | Application with a roller



Applicazione a pennello | Application with a brush



Applicazione a spruzzo | Application with a spray



Applicazione a frattazzo in plastica | Application with a plastic trowel



Applicazione a spatola | Application with a plastic trowel



Formato | Packaging



Diluizione con acqua | Dilution with water



Pronto all'uso | Ready to use



Nitro | Diluente nitro | Nitro



Ragia minerale | White spirit



Resa | Yield



Per ambienti interni | For internal walls



Per ambienti esterni | For external walls





DURIPLASTIC

da 50 anni, tutti i toni del mediterraneo



DURIPLASTIC

da 50 anni, tutti i toni del mediterraneo

Duriplastic nasce nel **1968** come azienda produttrice di rivestimenti murali plastici, nel tempo ha diversificato e qualificato la produzione arricchendo l'offerta con idropitture, pitture al quarzo, smalti e vernici sintetiche, cicli completi per la preparazione dei supporti alla verniciatura, smalti e vernici atossiche all'acqua, eleganti finiture decorative e cicli completi di idropitture silossaniche e minerali.

Un lungo percorso di crescita, **50 anni** oggi, che vede nel passaggio generazionale verso un management giovane un contributo all'ulteriore diversificazione dell'offerta, incrementando e sviluppando le finiture decorative per interni ed esterni.

L'azienda dispone oggi di una vasta gamma di prodotti per la pitturazione professionale e per il fai da te che garantiscono ottimo punto di bianco, aggrappaggio su vari tipi di supporti, ottima copertura, eccezionale resistenza, alta idrorepellenza, perfetta lavabilità e facilità di applicazione.

Duriplastic mantiene un **alto standard qualitativo**, in sintonia con la domanda sempre più qualificata dei clienti e nel rispetto delle nuove norme in materia ambientale, avvalendosi della consulenza di esperti tecnici del colore e di laboratori specializzati che seguono i prodotti dalla fase formulativa fino al controllo finale di qualità.





La **rete distributiva nazionale** è composta da Punti Vendita Specializzati dislocati nella maggior parte delle regioni del centro-sud, molti dei quali operanti con **sistema tintometrico** esclusivo **Durimix**. La catena distributiva è assistita da una rete di Consulenti di Vendita e Collaboratori Tecnici di comprovato spessore professionale che garantiscono continua e costante assistenza sul territorio di pertinenza.

Duriplastic da anni crede nella **formazione professionale** a tutti i livelli aziendali come leva di sviluppo ed espansione. Ciò consente una crescita armonica dell'azienda, dei collaboratori e dei rivenditori, in grado di garantire una visione strategica di lungo periodo.

L'ingresso del **nuovo management** ha apportato un contributo prezioso di idee e progetti finalizzati allo sviluppo di originali soluzioni tintometriche, ulteriore allargamento dell'offerta commerciale, miglioramento continuo dello standard qualitativo dei prodotti, ulteriori test di controllo qualità e standardizzazione, assistenza pre e post vendita.



DURIPLASTIC

for 50 years, all the Mediterranean shades

Duriplastic was founded in **1968** as a manufacturer of plastic wall coverings, over time has diversified and qualified the production enriching the offer with water paints, quartz paints, enamels and synthetic paints, complete cycles for the preparation of substrates to paint, enamel and non-toxic paints to water, elegant decorative finishes and complete cycles of siloxane and mineral water paints.

A long path of growth, **50 years today**, which sees in the generational shift towards a young

management a contribution to the further diversification of the offer, increasing and developing the decorative finishes for interiors and exteriors.

The company now has a wide range of products for professional painting and DIY that guarantee excellent white point, adhesion on various types of supports, excellent coverage, exceptional strength, high water repellency, perfect washability and ease of application .




Duriplastic maintains a **high quality standard**, in tune with the increasingly qualified customer demand and in compliance with the new environmental regulations, availing itself of the advice of expert color technicians and specialized laboratories that follow the products from the formulation stage to the final inspection quality.

The **national distribution network** is made up of Specialized Sales Points located in most central-southern regions, many of which operate with the exclusive **Durimix tinting system**. The distribution chain is assisted by a network of Sales Consultants and Technical Collaborators of a certain professional thickness that guarantee continuous and constant assistance in the relevant area.

Duriplastic has for years believed in **professional training** at all levels of the company as a lever for development and expansion. This allows a harmonious growth of the company, of the collaborators and of the retailers, able to guarantee a long-term strategic vision.

The entry of the **new management** has made a valuable contribution to ideas and projects aimed at developing original tinting solutions, further expansion of the commercial offer, continuous improvement of the quality standard of products, further quality control and standardization tests, pre and post assistance sale.






LA NUOVA ERA DEL COLORE

LAB COLOR STORE è l'esclusiva Corner Area all'interno degli showroom grazie al quale i nostri rivenditori accompagnano i clienti nella scelta del colore per la propria casa in 3 semplici step.

Inserendo il LAB COLOR STORE all'interno del proprio show-room, Duriplastic offre assistenza e dotazione per:

- l'ottimizzazione degli spazi
- l'individuazione dell'equilibrio Spazio/Redditività
- la creazione di un angolo specializzato che permette di identificare ed enfatizzare al meglio il Colore-Show Room
- Sistema Tintometrico/Mazzette
- gamma completa di prodotti
- sopralluoghi con diagnosi supporti
- rapporto di sopralluogo e relazioni tecniche
- corsi di formazione
- consulenza marketing

Scopri **LAB COLOR** su
lanuovaeradelcolore.it

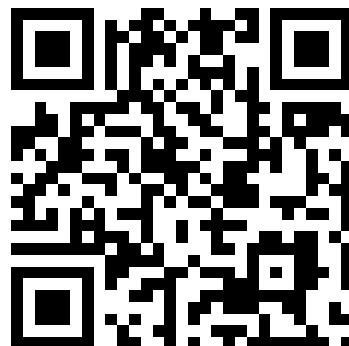

WHAT IS IT AND WHAT DOES LAB COLOR OFFER?

LAB COLOR STORE is the exclusive Corner Area inside the showrooms of our retailers thanks to which they accompany customers in choosing the color for their home in 3 simple steps. By inserting the LAB COLOR STORE into its showroom, Duriplastic offers assistance and equipment for:

- space optimization
- Identification of the Space / Profitability balance
- the creation of a specialized corner that makes it possible to identify and best emphasize the Color-Show Room

- Tintometric System / Mazzette
- full range of products
- inspections with media diagnosis
- inspection report and technical reports
- training courses
- marketing consultancy



1. COLOR IDEA



All'interno del **Lab Color Store**, si può trovare l'ispirazione per dipingere i propri ambienti. Decine di ambientazioni originali, calde, fredde o gioiose realizzate su un pocket depliant da portar via e discutere in famiglia.

*Inside the **Lab Color Store**, you can find inspiration to paint your environments. Many original settings, warm, cold or joyful made on a pocket brochure to take away and discuss with the family.*

2. COLOR CARD



Scegliendo le **Color Card** più vicine alla propria idea di colore per l'ambiente che si vuole personalizzare, i clienti possono provare gli abbinamenti col proprio arredo e scegliere la migliore soluzione per loro.

*By choosing the **Color Cards** closest to your color idea for the environment you want to customize, customers can try out the combinations with their furniture and choose the best solution for them.*

3. COLOR TEST



Dopo aver scelto il colore, con l'innovazione del **Color Test** il cliente potrà provare la vernice direttamente sulla parete senza sprechi di tempo, colore e denaro.

*After choosing the color, with the innovation of the **Color Test** the customer can try the paint directly on the wall without wasting time, color and money.*



durimix
SISTEMA
TINTOMETRICO

La COLORIMETRIA

DURIMIX è la nuova proposta colorimetrica frutto della più avanzata ricerca nei sistemi di colorazione dei prodotti vernicianti per l'edilizia, in linea con la moderna filosofia dell'utilizzo del colore. È studiato per offrire ottime performances qualitative con coloranti a basso impatto ambientale e costi molto contenuti.

È ideale sia per il piccolo e medio punto vendita, sia per il grande centro di distribuzione professionale.

I vantaggi più evidenti del sistema Durimix sono:

- 40.000 formulati
- Economicità di colorazione
- Solo 2 Basi Tintometriche (Neutro e Intermedio) da affiancare al Bianco Vendita
- 16 Paste VOC-Free ad altissima concentrazione e resa tintometrica (di cui 8 ad alta resistenza per esterno e 8 a base organica che permettono di ottenere colorazioni vivaci e buona resistenza anche in esterno)
- Nessuna necessità di ulteriore etichettatura VOC
- Mazzetta DURIMIX ricca di ben 892 tinte attualissime
- Mazzetta ESTERNI ricca di ben 206 tinte ad alta resistenza
- Mazzetta NCS
- Comparatore NCS
- Possibilità di riproduzione delle tinte dei maggiori sistemi europei
- Software di gestione semplice ed intuitivo
- 3 Macchine dosatrici: Ponderale, Volumetrica Manuale e Volumetrica Elettronica di nuovissima concezione e dimensioni compatte, che non necessitano di alcun tipo di assistenza tecnica e/o manutenzione
- Una vasta gamma di prodotti tinteggiabili a sistema
(Idropitture - Pitture al Quarzo - Silossaniche - Acriliche - Prodotti a base Calce, Prodotti decorativi - Rivestimenti Murali - Smalti ad Acqua etc.)

NCS
Natural Color System®

NCS è un sistema cromatico basato sulla descrizione del colore attraverso le modalità con cui l'uomo lo percepisce. Affonda le sue radici nelle riflessioni di Leonardo Da Vinci, che con i secoli si sono evolute fino a risultare nel sistema NCS.

Mentre altri sistemi si basano su serie numeriche assolutamente arbitrarie; la codificazione NCS restituisce un'esatta descrizione del colore che vediamo. Con NCS siamo in grado di codificare i 10 milioni di colori che l'occhio è in grado di distinguere.

Duriplastic possiede regolare licenza NCS (n. 9502)

The COLORIMETRY

DURIMIX is the new proposal of colorimetry, is the result of the search in systems of colorimetry, in line with the most modern philosophy of colour. Is designed to offer excellent and qualitative performances with ZERO VOC dyes and costs of colouring among the most competitive in the market. Is ideal for both the shop of small-medium sized and large distribution center.

Advantages of the Durimix are:

- 40.000 formulas
- Low costs of colouring
- Just 2 bases tinting (neutral and intermediate) and white
- 16 colouring pastes VOC-free (8 with high durability for external uses)
- Not need additional labeling VOC
- Colour samples Durimix with 892 colours
- Colour samples EXTERIORS with 206 colours with high resistance
- Colour samples NCS
- Comparator NCS
- Possibility to reproduce the colours of the major European systems
- Software simple and intuitive
- 3 Colour Dispensers: Automatic, Semi-automatic and Manual paints, decoratives, enamels, etc.



The Natural Color System is the only colour system that describes colours exactly as we see them, which is why it is easy to understand, logical and simple to use. Any of the millions of colours that exist can be defined within the NCS system.

Duriplastic is authorized by NCS (license n. 9502)





IDROPITTURE

SUPERLAVABILI E SMALLI MURALI |
LAVABILI E IDROREPELLENTI |
IGIENIZZANTI E MINERALI |
TRASPIRANTI PER INTERNI |



SUPERLAVABILI E SMALTI MURALI



SMALTO MURALE

Smalto murale ad acqua

Water-based enamel

CARATTERISTICHE

Smalto murale all'acqua (lucido, satinato e opaco), ideale per finiture eleganti e per ambienti pubblici. Buona copertura, ottimo punto di bianco, ottimo potere antimacchia e antialone, smacchiabile e resistente a frequenti lavaggi con acqua e detergenti non abrasivi (dopo 15 giorni dall'applicazione), inodore. Idoneo per ambienti interni con presenza di alimenti (UNI 11021:2002).

CHARACTERISTICS

Water-based enamel (polish, satin, matt), ideal for elegant finishes and public spaces. Good coverage, excellent white spot, excellent anti-slip power, shapable and resistant to frequent washing with water and not-abrasive detergents (after 15 days of application), odorless. Suitable for indoor environments with food (UNI 11021: 2002). It respect the environment and the health of the operators.

❖ Superlavabile | *Super Washable*

❖ Coprente | *Covering*



lt 2,5 - 12,5

10 - 15%



12 - 15 mq/lt

❖ Grado di brillantezza | *Gloss*

Lucido (norma UNI EN 2813).

Satinato (EN ISO 2813)

Opaco (EN ISO 2813)

❖ Resistenza al lavaggio | *Resistance to washing*

Classe 1 (norma UNI EN 33300:2002)

❖ Permeabilità al vapore | *Water vapor permeability*

Media (UNI 10795-UNI EN ISO 7783).



Risanante per uso professionale
Sanitizing for professional use





SUPERLAVABILI E SMALTI MURALI



CENTROSTORICO

Idropittura superlavabile silossanica ad alta traspirazione
Water-vapor-transmission super-washable and siloxanic paint

CARATTERISTICHE

Idropittura murale idrofoba, permeabile al vapor d'acqua e spiccata idrorepellenza ideale per muri esterni ed interni soggetti ad annerimento da muschio ed alghe.

Superlavabile, traspirante, bianchissima, di alta resa. Formulata con speciale legante silossanico, filler coprenti, idrorepellenti speciali, additivi pregiati.

CHARACTERISTICS

Water-based wall paint for interiors and exteriors with high waterproofing and with a excellent water vapor transmission. Ideal for walls subject to mould, algae and moss.

Super-washable, extra-white and with high yield. Formulated with siloxanic resins, selected pigments and covering extenders.



❖ Silossanica | *Siloxanic*

❖ Traspirante | *Water Vapor Trasmission*

❖ Idrorepellente | *Water Repellent*

❖ Coprente | *Covering*



lt 4-13



20%



15 mq/lit

❖ Resistenza al lavaggio | *Resistance to washing*
Classe 3 (norma UNI EN 13300:2002)

❖ Permeabilità al vapore | *Water vapor permeability*
Alta - classe V1 sd=0.001
(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)

❖ Assorbimento d'acqua | *Water absorption*
Media - classe W2 (norma UNI EN 1062-3: 2001)




Risanante per uso professionale
Sanitizing for professional use





- ❖ Lavabile | Washable
- ❖ Opaca | Matt Appearance
- ❖ Profumata | Perfumed
- ❖ Coprente | Covering

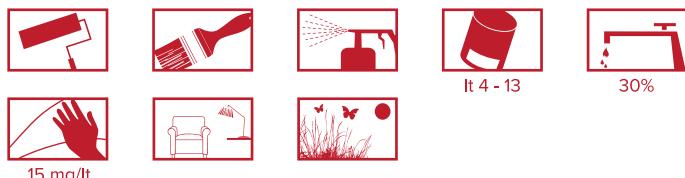

❖ Grado di brillantezza | Gloss

Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)

❖ Resistenza al lavaggio | Resistance to washing

Classe 3 (norma UNI EN 13300:2002)

❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)



BIANCOSETA

Idropittura acrilica superlavabile
Super-washable acrylic paint

CARATTERISTICHE

Idropittura murale acrilica superlavabile per interni ed esterni ad alto potere di copertura, ottimo punto di bianco, elevata resistenza al lavaggio, ideale per tutti gli ambienti interni di particolar pregio. Ottima resistenza anche per applicazioni in esterno.

Di uso professionale, si stende e si dilata ottimamente, garantisce una finitura opaca-vellutata. Ottima resa su supporti rasati e preparati con uniformante acrilico.

CHARACTERISTICS

Super-washable acrylic wall paint for interiors and exteriors with excellent coverage, long durability to washing, has masking qualities and a perfectly matt-smooth appearance. Ideal to use for internal walls of prestige and for external applications.

Has good yield on smoothed and prepared surfaces with acrylic primer. Especially suitable for professional use.





PERFORMANCE SATINÈ

Idropittura superlavabile satinata
Super-washable acrylic paint

CARATTERISTICHE


Idropittura murale superlavabile a finitura satinata per interni ed esterni ad alto potere di copertura, ottimo punto di bianco, elevata resistenza al lavaggio, alto potere di adesione anche su supporti difficili. Di uso professionale, si estende e si dilata in modo ottimale e garantisce copertura uniforme, elegante finitura compatta e satinata, ottima resistenza all'attacco batterico, alto potere antipolvere, eccezionale smacchiabilità. Ideale per tutti gli ambienti interni di particolare pregio e ottima resistenza per applicazioni in esterno. Ottima resa su supporti di varia natura purchè rasati e preparati con uniformante acrilico.

CHARACTERISTICS

Water-based wall paint for interiors and exteriors with excellent coverage, long durability to washing, has masking qualities and a perfectly satin appearance. Ideal to use for internal walls of prestige and for external applications. Has excellent yield on smoothed and prepared surfaces with acrylic primer and excellent antidust power. Especially suitable for professional use.



- ❖ Profumata | Perfumed
- ❖ Superlavabile | Super-Washable
- ❖ Satinata | Satin Appearance
- ❖ Anti-Polvere | Antidust

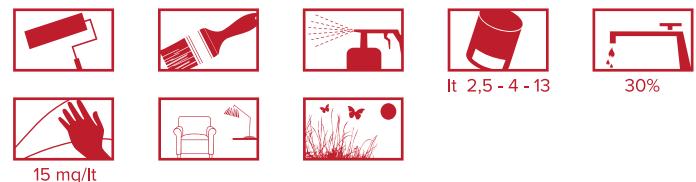

It 2,5 - 4 - 13


30%

- ❖ Grado di brillantezza | Gloss
Satinato (norma UNI EN 1062-1)
- ❖ Resistenza al lavaggio | Resistance to washing
Classe 3 (norma UNI EN 13300:2002)
- ❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability
Alta - classe V1 sd=0.001
(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)





- ❖ Superlavabile | *Super Washable*
- ❖ Idrorepellente | *Water Repellent*
- ❖ Coprente | *Covering*

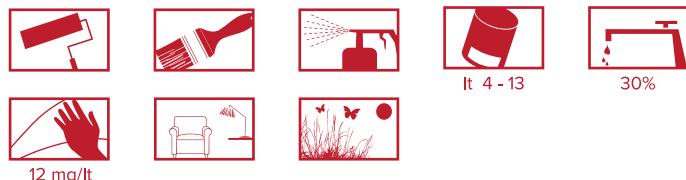

- ❖ Grado di brillantezza | *Gloss*
Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)
- ❖ Resistenza al lavaggio | *Resistance to washing*
Classe 3 (norma UNI EN 13300:2002)
- ❖ Permeabilità al vapore | *Water vapor permeability*
Alta - classe V1 sd=0.001
(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)



PERFORMANCE

Idropittura acrilica superlavabile
Super-washable acrylic paint

CARATTERISTICHE

Idropittura murale superlavabile per interni ed esterni ad alto potere di copertura, ottimo punto di bianco, elevata resistenza al lavaggio, ideale per tutti gli ambienti interni di particolar pregio. Ottima resistenza anche per applicazioni in esterno.

Di uso professionale, si stende e si dilata ottimamente, garantisce una finitura opaca-vellutata. Ottima resa su supporti rasati e preparati con uniformante acrilico.

CHARACTERISTICS

Water-based wall paint for interiors and exteriors with excellent coverage, long durability to washing, has masking qualities and a perfectly matt appearance. Ideal to use for internal walls of prestige and for external applications.

Has good yield on smoothed and prepared surfaces with acrylic primer. Especially suitable for professional use.





EUROPA

Idropittura murale superlavabile
Super-washable paint

CARATTERISTICHE

Idropittura murale lavabile ad alto potere di copertura, punto di bianco e ottimo potere di lavabilità, ideale per tutti gli ambienti interni e buona resistenza anche in esterno.

Di facile applicazione anche per mani inesperte, si stende e si dilata ottimamente, garantisce una finitura opaca-vellutata. Buona resa su supporti rasati e preparati con uniformante specifico.

CHARACTERISTICS

Water-based washable wall paint with excellent coverage, and long durability to washing, is extra-white. Ideal for interiors and can be used also for exteriors. Easy to apply even for inexperienced hands, good flow behavior and a matt-smooth appearance. Has good yield on smoothed and prepared surfaces.



❖ Opaca | Matt Apparence

❖ Profumata | Perfumed

❖ Coprente | Covering

❖ Superbianca | Extra-White



10 - 12 mq/lt

30%



10 - 12 mq/lt

30%

❖ Grado di brillantezza | Gloss

Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)

❖ Resistenza al lavaggio | Resistance to washing

Classe 3 (norma UNI EN 13300:2002)

❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)





蝶 Lavabile | Washable

蝶 Coprente | Covering



lt 2,5 - 4 - 13

30%



10 mq/lt

蝶 Grado di brillantezza | Gloss

Opaco (norma UNI EN 2813)

蝶 Permeabilità al vapore | Water vapor permeability

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)

蝶 Resistenza al lavaggio | Resistance to washing

Classe 3 (norma UNI EN 13300:2002)



IDROPITTURA 1968

Idropittura supercoprente lavabile
The extra covering washable paint

CARATTERISTICHE

Idropittura multiuso lavabile e traspirante ad alta copertura, a base di resine acriliche. Elevato punto di bianco e potere mascherante, ideale per coprire colori forti e accesi. Ottima per intonaci di varia natura, speciale per pitturazione diretta su cartongesso. Resistente all'abrasione e al lavaggio. Per supporti interni. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

CHARACTERISTICS

Highly washable and breathable multipurpose hydro paint, based on acrylic resins. High point of white and masking power, ideal for covering strong and bright colors. Excellent for various types of plaster, special for direct painting on plasterboard. Resistant to abrasion and washing. For internal media. It respect the environment and the health of the operators.





LAVABILI E IDROREPELLENTI



PREMIUM INTERNI

Idropittura murale idrorepellente
Water repellent mural paint

CARATTERISTICHE

Idropittura murale idrorepellente ad alta copertura, ottima permeabilità al vapor d'acqua (Traspirazione), buon punto di bianco, finitura opaca ad alto potere mascherante, buona resa, buona resistenza al lavaggio e smacchiabilità (dopo 15-20 giorni dall'applicazione). Resistente all'abrasione ad umido. Per supporti interni. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

CHARACTERISTICS

High covering water-repellent paint, excellent water vapor permeability (good breathability), good white point, high masking matt finish, good yield, good washability and stainability (after 15-20 days of application). Resistant to wet abrasion. For internal media. It respect the environment and the health of the operators.



❖ Traspirante | Water Vapor Transmission

❖ Lavabile | Washable

❖ Coprente | Covering



It 4 - 13

30%



8 - 10 mq/lit



Resistenza al lavaggio | Resistance to washing
Classe 3 (norma UNI EN 13300:2002)

❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2:2001).


❖ Grado di brillantezza | Gloss

Opaco (norma UNI EN 2813)





- ❖ Lavabile | Washable
- ❖ Opaca | Matt Apparence
- ❖ Profumata | Perfumed
- ❖ Coprente | Covering

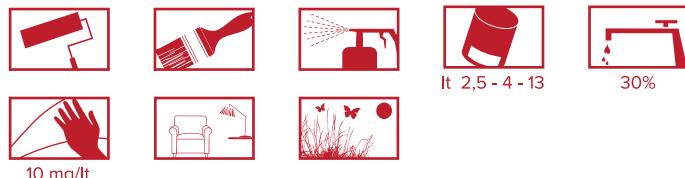

- ❖ Grado di brillantezza | Gloss
Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)
- ❖ Resistenza al lavaggio | Resistance to washing
Classe 3 (norma UNI EN 13300:2002)
- ❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability
Alta - classe V1 sd=0.001
(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)



MIRABILIA

Idropittura murale lavabile
Washable paint

CARATTERISTICHE

Idropittura Murale per interni ad alto potere di copertura e buon potere di lavabilita'. Di facile applicazione anche per mani inesperte, ha un ottimo potere mascherante, una finitura opaca vellutata, un buon punto di bianco e buona resa. Formulata con legante speciale, filler coprenti, biossido di titanio, carbonato di calcio cristallino e amorfo, additivi leviganti e distendenti speciali. Ideale per dipingere e decorare muri e soffitti in ambienti interni.

CHARACTERISTICS

Water-based washable wall paint for interiors with excellent coverage and good long durability to washing. Easy to apply even for inexperienced hands, has excellent coverage and a matt-smooth appearance and good yield, extra-white. Formulated with excellent resins, selected pigments and high quality extenders.





IGIENIZZANTI E MINERALI



NATURALIA GOLD

Idropittura atossica certificata per alimenti
Washable solvent free certified for food

CARATTERISTICHE

Idropittura atossica acrilica superlavabile a basso V.O.C. in linea con le attuali normative sanitarie che stanno alla base del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Specifica per la pitturazione di locali dove si manipolano alimenti perché totalmente atossica, inattaccabile da muffe e batteri, superlavabile con acqua ed ipoclorito di sodio al 3%. Ha ottima aderenza al supporto, ottima resistenza meccanica al distacco ed allo sfogliamento, assenza totale di sostanze del tipo cadmio, piombo, mercurio, arsenico, cromo IV e di composti chimici classificati come mutageni o cancerogeni. Si rilascia certificazione di atossicità.

CHARACTERISTICS

Water-based super-washable acrylic wall paint with low volatile organic compounds (VOC). In compliance with HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Specific for protecting and decorating rooms where food products for human consumption are made, handled, stored and consumed. Has excellent adhesion and resistance. Completely free from substances such as cadmium, mercury, lead and arsenic. Available solvent free certification.



- ❖ Semilucida | Semi-Gloss
- ❖ Superlavabile | Super Washable
- ❖ Antimuffa | Anti-Mould
- ❖ Atossica | Solvent Free



- ❖ Resistenza al lavaggio | Resistance to washing
Classe 1 (norma UNI EN 13300:2002)
- ❖ Emissioni in atmosfera | Atmospheric emissions
= 0 (norma ISO 11890-2)
- ❖ Sviluppo di alghe e muffe | Growth of mould and algae
= 0 (norma DIN EN 15458:2006)



Risanante per uso professionale
Sanitizing for professional use





IGIENIZZANTI E MINERALI



PERFORMANCE ANTIMUFFA


**Idropittura superlavabile igienizzante
Sanitizing washable water-based paint**

❖ Lavabile | Washable

❖ Traspirante | Water Vapor Transmission

❖ Idrorepellente | Water Repellent

❖ Coprente | Covering



12 mq/lit



lt 2,5 - 4 - 13

30%

❖ Grado di brillantezza | Gloss

Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)

❖ Resistenza al lavaggio | Resistance to washing

Classe 3 (norma UNI EN 13300:2002)

❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)

CARATTERISTICHE

Idropittura murale superlavabile per interni ed esterni ad alto potere di copertura, ottimo punto di bianco, elevata resistenza al lavaggio, ottima barriera antimuffa e antibatterica, ideale per tutti gli ambienti interni di particolar pregio. Ottima resistenza anche per applicazioni in esterno.

Di uso professionale, si stende e si dilata ottimamente, garantisce una finitura opaca-vellutata. Ottima resa su supporti rasati e preparati con uniformante acrilico.

CHARACTERISTICS

Water-based wall paint for interiors and exteriors with excellent coverage, long durability to washing, excellent anti-mold and antibacterial barrier, has masking qualities and a perfectly matt appearance. Ideal to use for internal walls of prestige and for external applications. Has good yield on smoothed and prepared surfaces with acrylic primer. Especially suitable for professional use.





IGIENIZZANTI E MINERALI



PAINTHERM

Idropittura termoisolante anticondensa
Anti-condensation thermal insulation water based paint.

CARATTERISTICHE

Idropittura murale traspirante ad alto potere igienizzante (grazie all'azione di Biocidi ad ampio spettro) e ricca di microsfere cave di vetro (che riducono i ponti termici ed evitano il formarsi della condensa), ideale per il risanamento di ambienti interni con presenza di vapori e perciò predisposti allo sviluppo di muffe.


Ottima copertura, punto di bianco, finitura opaca, bilanciamento termico. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

CHARACTERISTICS

Breathable waterproof paint, high-sanitary power (thanks to the action of wide-spectrum biocides) and rich in glass hollow microspheres (which reduce thermal bridges and avoid the formation of condensation), ideal for restoring indoor environments with presence of vapors and therefore predisposed to the development of molds. Excellent coverage, white point, matte finish, thermal balancing. It respect the environment and the health of the operators.



- ❖ Antimuffa | Anti-Mould
- ❖ Traspirante | Water Vapor Transmission
- ❖ Opaca | Matt Appearance

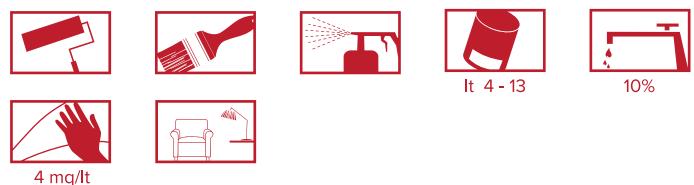

- ❖ Aspetto del film secco | Resistance to washing
Opaco (EN ISO 2813)
- ❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability
Alta - classe V1 sd=0.001
(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2:2001)
- ❖ Sviluppo di alghe e muffe | Growth of mould and algae
= 0 (norma DIN EN 15458:2006)



Risanante per uso professionale
Sanitizing for professional use





IGIENIZZANTI E MINERALI



❖ Lavabile | Washable

❖ Traspirante | Water Vapor Trasmission

❖ Idrorepellente | Water Repellent

❖ Coprente | Covering



lt 2,5 - 4 - 13



10 mq/lit

❖ Grado di brillantezza | Gloss

Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)

❖ Resistenza al lavaggio | Resistance to washing

Classe 3 (norma UNI EN 13300:2002)

❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2:2001)

❖ Sviluppo di alghe e muffe | Growth of mould and

algae

= 0 (norma DIN EN 15458:2006)



FERMAMUFFA

Idropittura igienizzante traspirante-lavabile

Water-vapor-transmission and washable paint

CARATTERISTICHE

Idropittura traspirante-lavabile per interni ad alto potere sanificante. Bianca, di ottima resa, copertura, a finitura vellutata, profumata e antigoccia. Ideale per prevenire e combattere il formarsi della muffa in ambienti difficili quali: bagni, cucine, tinelli, camerette, cantine etc. Smacchiabile con acqua e detersivo dopo 15 gg. dall'applicazione. Formulata con biocidi ad ampio spettro di azione e bassa tossicità per i vertebrati.

CHARACTERISTICS

Water-based washable wall paint for interiors with excellent sanitizing power. Extra-white, anti-dripping, perfumed, with smooth appearance. Ideal for painting especially humid areas (kitchens, bathrooms, etc.) thanks to its high level of water vapor permeability. Washable with water and detergent after 15 days from application.



Risanante per uso professionale
Sanitizing for professional use



IGIENIZZANTI E MINERALI



BIANCOSAN

Idropittura traspirante antimuffa
Water vapor transmission anti-mould paint

CARATTERISTICHE

Idropittura murale traspirante per interni ad alto potere risanante perchè additivata con biocidi ad ampio spettro di azione e bassa tossicità animale. Idrorepellente, di buona resa, molto coprente, opaca, a finitura bianca ed uniforme, ottimo potere igienizzante.

Formulata con legante vinil-versatato, filler coprenti, biossido di titanio, carbonato di calcio cristallino ed amorfo, additivi livellanti e distendenti speciali.


Ideale per prevenire e combattere il fenomeno della muffa in ambienti interni. Ottima per bagni e cucine.

CHARACTERISTICS

Water-based wall paint for interiors with excellent sanitizing power. Water-repellent, with good yield, excellent coverage, matt and super-white appearance. Ideal for interior walls subject to mould, algae and moss (kitchens, bathrooms, etc.). Especially suitable for professional use.



- ❖ Antimuffa | Anti-mould
- ❖ Profumata | Perfumed
- ❖ Traspirante | Water Vapor Transmission
- ❖ Opaca | Matt Appearance

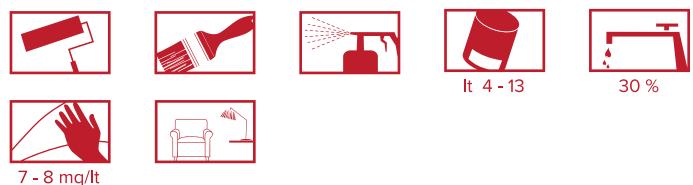

- ❖ Grado di brillantezza | Gloss
Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)
- ❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability
Alta - classe V1 sd=0.001
(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)



Risanante per uso professionale
Sanitizing for professional use





IGIENIZZANTI E MINERALI



Naturale | Natural

Traspirante | Water Vapor Transmission

Igienizzante | Sanitizing

Coprente | Covering



lt 4 - 13

20 - 25 %



8 - 9 mq/lt

Grado di brillantezza | Gloss

Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)

Permeabilità al vapore | Water vapor permeability

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)



CITTÀBIANCA

Pittura superminerale alla calce

Super-mineral and lime paint

CARATTERISTICHE

Idropittura murale finissima a base di calce idrata superventilata. Garantisce un alto potere di traspirazione del supporto, ottima copertura, facilità di applicazione, ottimo potere battericida ed eccezionale punto di bianco. Formulata con legante vinil-acetato/vinil-versatato, filler coprenti, biossido di titanio, calce idrata superventilata, additivi emulsionanti speciali. Ideale per dipingere e risanare muri interni ed esterni soggetti a muffa e condensa.

CHARACTERISTICS

Mineral water-based wall paint for interiors and exteriors with excellent water vapor transmission, excellent coverage and excellent sanitizing ability. Extra-white. Formulated with selected pigments and high quality extenders. Ideal for internal and external walls subject to mould, algae and moss. Easy to apply.





IGIENIZZANTI E MINERALI



BIANCOCALCE

Idropittura traspirante alla calce
Water-vapor-transmission and lime water-based
paint

CARATTERISTICHE

Idropittura murale a base di calce idrata ventilata per interni. Garantisce alto potere di traspirazione del supporto, buona copertura, facilità di applicazione, ottimo potere battericida e punto di bianco. Formulata con legante vinil-acetato/vinil-versatato, filler coprenti, biossido di titanio, calce idrata, additivi emulsionanti speciali. Ideale per dipingere muri interni soggetti a muffa e condensa.

CHARACTERISTICS

Mineral water-based wall paint for interiors with a excellent water vapor transmission. Provides excellent coverage. Has excellent sanitizing ability, extra-white. Ideal for internal walls subject to moulds, algaes and mosses.



- ❖ Naturale | Natural
- ❖ Traspirante | Water Vapor Transmission
- ❖ Igienizzante | Sanitizing
- ❖ Coprente | Covering



6 - 7 mq/lit





TRASPIRANTI



JOLLYMAX

**Idropittura traspirante multiuso ad alta copertura
Water-vapor-transmission water-based paint**


CARATTERISTICHE

Idropittura murale multiuso ad alta traspirazione per interni. Idrorepellente, di buona resa, molto coprente, compatta, di aspetto opaco, a finitura bianca ed uniforme. Formulata con legante vinil-versatato, filler coprenti, biossido di titanio, carbonato di calcio cristallino ed amorfo, additivi pregiati. Ideale per dipingere e decorare muri interni. Ottimo potere mascherante su cartongesso.


CHARACTERISTICS

Water-based wall paint for interiors with excellent water vapor transmission. Water repellent, white, with good yield, excellent coverage, matt appearance and uniform power. Formulated with selected pigments and high quality extenders. Ideal for painting and decorating interior walls. Excellent coverage also on plasterboard.

- ❖ Opaca | Matt Appearance
- ❖ Mascherante | Covering
- ❖ Profumata | Perfumed
- ❖ Idrorepellente | Water Repellent

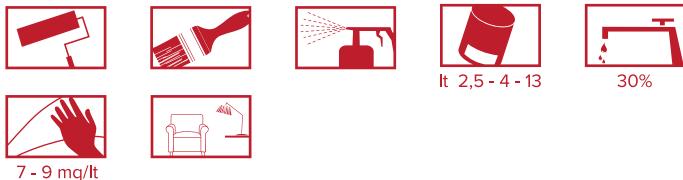

- ❖ Grado di brillantezza | Gloss
 - Opaco - classe G3(norma UNI EN 1062-1)
- ❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability
 - Alta - classe V1 sd=0.001
 - (UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)

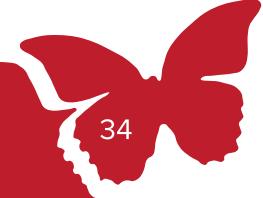



BIANCOPRONTO

Idropittura traspirante semilavabile

*Water-vapor-transmission water-based paint
semi-washable*

CARATTERISTICHE

Idropittura murale traspirante per muri interni. Coprente, compatta, di aspetto opaco, a finitura bianca ed uniforme. Buon potere mascherante su cartongesso. Formulata con legante vinil-versatato, filler coprenti, biossido di titanio, carbonato di calcio cristallino ed amorfico, additivi pregiati. Ideale per dipingere muri e soffitti interni.

CHARACTERISTICS

Water-based wall paint for interiors with excellent water vapor transmission. Semi-washable and white, with a uniform matt appearance. Provides good coverage also on plasterboard.

Ideal for painting and decorating internal walls.



❖ Bianca | White

❖ Coprente | Covering

❖ Opaca | Matt Appearance



lt 2,5 - 4 - 13

25 - 30 %



7 mq/lt



❖ Grado di brillantezza | Gloss

Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)

❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)






TRASPIRANTI



- ❖ Opaca | Matt Appearance
- ❖ Coprente | Covering
- ❖ Per muri e soffitti interni | For Interiors

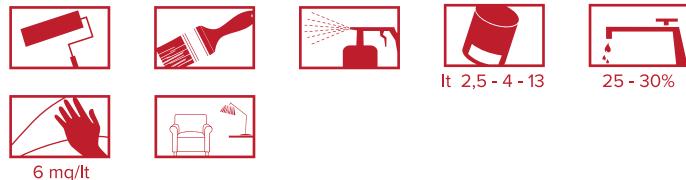

6 mq/lit



DURIPAINt

Idropittura murale coprente
Covering water-based paint

CARATTERISTICHE

Idropittura murale semilavabile ad alta copertura, buona resa, ottima resistenza allo sfregamento anche su muri vecchi e ammalorati. Bianca e di facile applicazione anche per mani inesperte. Permette al muro una buona traspirazione. Non sfoglia.

CHARACTERISTICS

Water-based wall paint for interiors with high coverage. Provides good yield, excellent abrasion durability and good water vapor transmission. White and easy to apply even for inexperienced hands.



NCS
Natural Color System®









I QUARZI
SILOSSANICI
ELASTOMERICI
E ACRILICI



QUARZI



Riempitivo | *Filling*

Elastico | *Elastic*

Idrorepellente | *Water-Repellent*

Antimuschio e antialga | *Anti-Algae*



lt 4 - 14

25%



6 - 7 mq/lt

Grado di brillantezza | *Gloss*

Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)

Assorbimento d'acqua | *Water*

Media classe W2 (norma UNI EN 1062-3:2001)

Permeabilità al vapore | *Water vapor permeability*

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)

Sviluppo di alghe e muffe | *Growth of mould and algae*

= 0 (norma DIN EN 15458:2006)



MEDITERRANEO GOLD

Quarzo elastomerico anticavillature con microfibre acriliche

Fiber-reinforced anti-microcracks acrylic quartz paint

CARATTERISTICHE

Plastico elastomerico fibrato, antialga e anticavillature ad alto potere riempitivo e ottima elasticità per il risanamento di intonaci esterni soggetti al fenomeno delle micro-cavillature. Garantisce alta copertura, ottimo punto di bianco, uniforme finitura opaca, alta idrorepellenza, resistenza e perfetto ancoraggio su vari tipi di supporti.

Formulato con legante elastomerico, biocidi antimuschio e antialga, biossido di titanio, mica lamellare, additivi plastificanti ed idrorepellenti, farina di quarzo e micro fibre acriliche che riempiono le cavillature ed evitano che si riformino.

CHARACTERISTICS

Fiber-reinforced acrylic wall paint for exteriors with excellent filling and covering ability. The product has excellent elasticity on damaged walls. Has long durability, a matt appearance, excellent adhesion and long durability on all surfaces.

Formulated with selected pigments, micro acrylic fibers.



Risanante per uso professionale
Sanitizing for professional use





MEDITERRANEO SILVER

Quarzo silossanico idrorepellente
Water-repellent and water vapor transmission siloxanic quartz

CARATTERISTICHE

Quarzo silossanico antimuschio e antialga ad alta copertura e resistenza, ottimo punto di bianco, eccellente traspirazione del supporto ed elevato potere di idrorepellenza.

L'opportuna modificazione acrilica lo rende più elastico e di facile presa su tutti i tipi di supporti. Indicato per decorare, rivestire e proteggere muri esterni difficili. Ottimo per il restauro di vecchi immobili e di edifici storici.

CHARACTERISTICS


Paint for external walls. Formulated with selected acrylic-siloxanic quartzes. Provides excellent coverage and long durability. Has excellent water vapor transmission and water repellent. Extra-white.

Thanks to the specific formulation, the product has good elasticity, excellent adhesion and long durability on all surfaces.

Ideal for painting and decorating damaged and old.



- ❖ Traspirante | Water Vapor Transmission
- ❖ Idrorepellente | Water Repellent
- ❖ Mascherante | Covering
- ❖ Antimuschio e Antialga | Anti-Algae

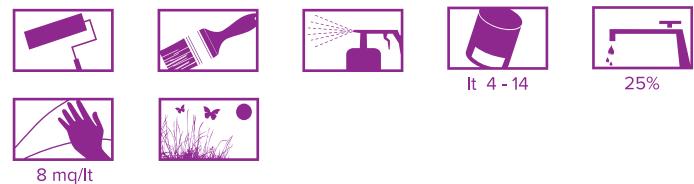

- ❖ Grado di brillantezza | Gloss
Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)
- ❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability
Alta - classe V1 sd=0.001
(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)
- ❖ Assorbimento d'acqua | Water absorption
Media - classe W2 (norma UNI EN 1062-3:2001)
- ❖ Sviluppo di alghe e muffe | Growth of mould and algae
= 0 (norma DIN EN 15458:2006)




Risanante per uso professionale
Sanitizing for professional use





- ❖ Antialga | Anti-Algae
- ❖ Antimuffa | Anti-Mould
- ❖ Coprente | Covering
- ❖ Antimuschio | Anti-Moss

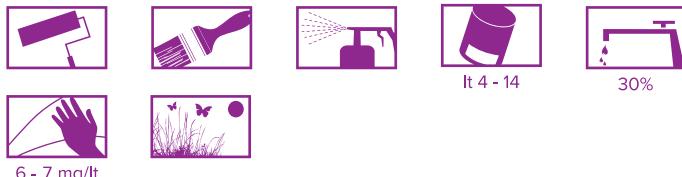

- ❖ Grado di brillantezza | Gloss
Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)
- ❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability
Alta - classe V1 sd=0.001
(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)
- ❖ Assorbimento d'acqua | Water
Media - classe W2 (norma UNI EN 1062-3:2001)
- ❖ Sviluppo di alghe e muffe | Growth of mould and algae
= 0 (norma DIN EN 15458:2006)





TITANUS

Quarzo marino acrilico
Acrylic quartz paint

CARATTERISTICHE

Plastico superacrilico ad alta resistenza per esterni esposti all'aggressione dei sali marini.

Supercoprente, superbianco, di ottima resa ed altissima idrorepellenza, perfetto ancoraggio su vari tipi di supporti. Formulato con legante stirolo-acrilico, biossido di titanio, mica lamellare, farina di quarzo e additivi idrorepellenti e plastificanti.


Garantisce una buona elasticità ed una uniforme finitura opaca.

CHARACTERISTICS

Paint for external Super-acrylic paint for external walls exposed to sea salt aggression. Provides excellent coverage, good yield and waterproofing. Has excellent adhesion and long durability on all surfaces. Extra-white. Thanks to the specific formulation, the product has good elasticity and a uniform matt appearance.



- ❖ Ottima resistenza al clima marino | *Durable in the marine environment*
- ❖ Superbianco | *Extra-white*
- ❖ Supercoprente per muri esterni | *Super-covering for external walls*

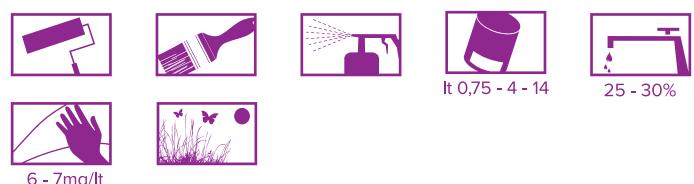

lt 0,75 - 4 - 14

25 - 30%

- ❖ Grado di brillantezza | *Gloss*
Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)
- ❖ Permeabilità al vapore | *Water vapor permeability*
Alta - classe V1 sd=0.001
(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)
- ❖ Assorbimento d'acqua | *Water absorption*
Media - classe W2 (norma UNI EN 1062-3:2001)





QUARZI



PREMIUM ESTERNI

Idropittura acrilica al quarzo
Acrylic Quartz water paint

CARATTERISTICHE

Idropittura al quarzo a base legante stirolo-acrilico e cariche minerali inerti a varia granulometria ideale per superfici esterne.

Idrorepellente, bianca, traspirante. Garantisce finitura opaca ad alto potere mascherante e, grazie alle sue cariche inerti, anche ottimo potere riempitivo, resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, resa e adesione. Per supporti esterni.

CHARACTERISTICS

Quartz water paint based on styrene-acrylic binder and inert mineral fillers with varying granulometry ideal for outdoor surfaces.

Water repellent, white, breathable. It guarantees matt finish with high masking power and, thanks to its inert fillers, also has excellent filling power, alkali resistance and atmospheric agents, rendering and adhesion. For external supports.

❖ Mascherante | Covering

❖ Idrorepellente per muri esterni | Water-repellent for external walls



lt 4 - 14

25%



6 - 7 mq/lt

❖ Grado di brillantezza | Gloss

Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)


❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)

❖ Assorbimento d'acqua | Water

Media- classe W2 (norma UNI EN 1062-3:2001)

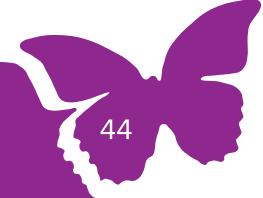



QUARZI



DURIQUARZ

Quarzo acrilico riempitivo
Filling acrylic quartz paint

CARATTERISTICHE

Plastico acrilico per esterni ad alto potere riempitivo e mascherante, coprente, bianco, di buona resa ed idrorepellenza. Garantisce uniforme finitura opaca, ottima resistenza agli inquinanti chimici ed agli agenti atmosferici, perfetto ancoraggio su vari tipi di supporti. Formulato con legante stirolo-acrilico, titanio, mica lamellare, additivi plastificanti ed idrorepellenti, farine di quarzo idonee a garantire un soddisfacente potere riempitivo.

CHARACTERISTICS

Acrylic wall paint for exteriors with excellent filling and covering ability. Bright white with good yield and waterproofing. Has high resistance to atmospheric agents, a matt appearance and excellent adhesion and long durability on all surfaces.



❖ Riempitivo | *Filling*

❖ Mascherante | *Covering*

❖ Idrorepellente per muri esterni | *Water-repellent for external walls*



lt 4 - 14



25 - 30%

6 - 7 mq/lit

6 - 7 mq/lit

❖ Grado di brillantezza | *Gloss*

Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)

❖ Permeabilità al vapore | *Water vapor permeability*

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)

❖ Assorbimento d'acqua | *Water*

Media- classe W2 (norma UNI EN 1062-3:2001)






QUARZI



❖ Coprente | *Covering*

❖ Idrorepellente | *Water-repellent*

❖ Mascherante per muri esterni | *Filling for external walls*



lt 4 - 14

25%



5 mq/lit

❖ Grado di brillantezza | *Gloss*

Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)

❖ Permeabilità al vapore | *Water vapor permeability*

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)

❖ Assorbimento d'acqua | *Water absorption*

Media - classe W2 (norma UNI EN 1062-3: 2001)



TECNOS

Farina di quarzo acrilica idrorepellente
Acrylic quartz paint


CARATTERISTICHE

Idropittura plastica alla farina di quarzo finissima per muri esterni. Idrorepellente, coprente, traspirante. Buon potere mascherante. Formulata con legante stirolo-acrilico, biossido di titanio, farina di quarzo finissima, additivi idrorepellenti e filler coprenti. Ideale per rivestire e proteggere muri esterni.

CHARACTERISTICS

Water-based wall paint for exterior. Formulated with acrylic quartz. Waterproof, with good coverage and water vapor transmission.

Ideal for painting and decorating damaged and old external walls.

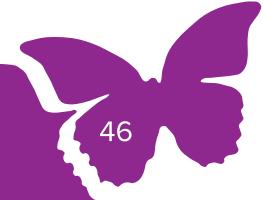



BUCCIATO

Rivestimento plastico al quarzo sabbioso
Plastic quartz coating

CARATTERISTICHE

Rivestimento a spessore per finiture a buccia d'arancia. Bianco, coprente, riempitivo, resistente agli inquinanti chimici ed agli agenti atmosferici. Di buona resa, ottima idrorepellenza, finitura compatta ed uniforme. Formulato con speciali leganti stirolo-acrilici, sabbia di quarzo, biossido di titanio , filler coprenti, additivi idrorepellenti e plastificanti.


CHARACTERISTICS

Plastic coating with "orange peel" appearance for exteriors and interiors. White, with good coverage and filling ability. Has high resistance to chemical and atmospheric agents, and has good yield, excellent waterproof, with uniform appearance.

Formulated with selected pigments, micro acrylic fibers and quartz.



❖ Rivestimenti murali acrilici per muri esterni |
Acrylic coatings for external walls

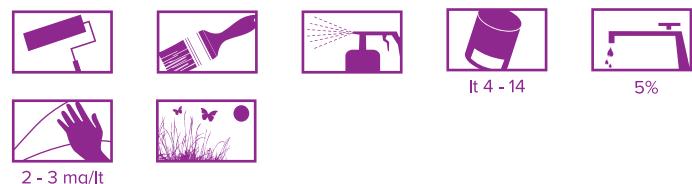

❖ Grado di brillantezza | Gloss

Opaco - classe G3 (norma UNI EN 1062-1)


❖ Permeabilità al vapore | Water vapor permeability

Alta - classe V1 sd=0.001

(UNI 10795-UNI EN ISO 7783-2)

❖ Assorbimento d'acqua | Water

Media- classe W2 (norma UNI EN 1062-3:2001)

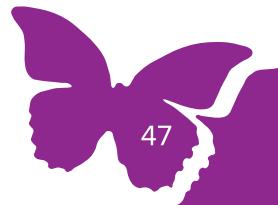



QUARZI



Rivestimenti murali acrilici per muri esterni | Acrylic coatings for external walls



2 - 3 mq/lt

lt 4 - 14

5%

Grado di brillantezza | Gloss

Lucido (norma UNI EN 1062-1)

Assorbimento d'acqua | Water absorption

Media - classe W2 (norma UNI EN 1062-3: 2001)



DEKORLUX

Bucciato plastico a lucido diretto
Plastic quartz coating


CARATTERISTICHE

Rivestimento decorativo a lucido diretto per finiture lisce o bucciate ad effetto brillante in ambiente interno ed esterno.


Coprente, superbianco, superlavabile, di ottima resa ed ancoraggio su vari tipi di supporti: intonaci, cartongesso, pannelli in legno, piastrelle.

CHARACTERISTICS

Plastic coating with glossy "orange peel" appearance. For exteriors and interiors. White, with good coverage and filling ability. Has high resistance to chemical and atmospheric agents, and has good yield, excellent waterproof, with uniform appearance.

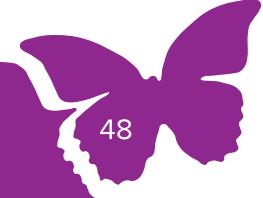




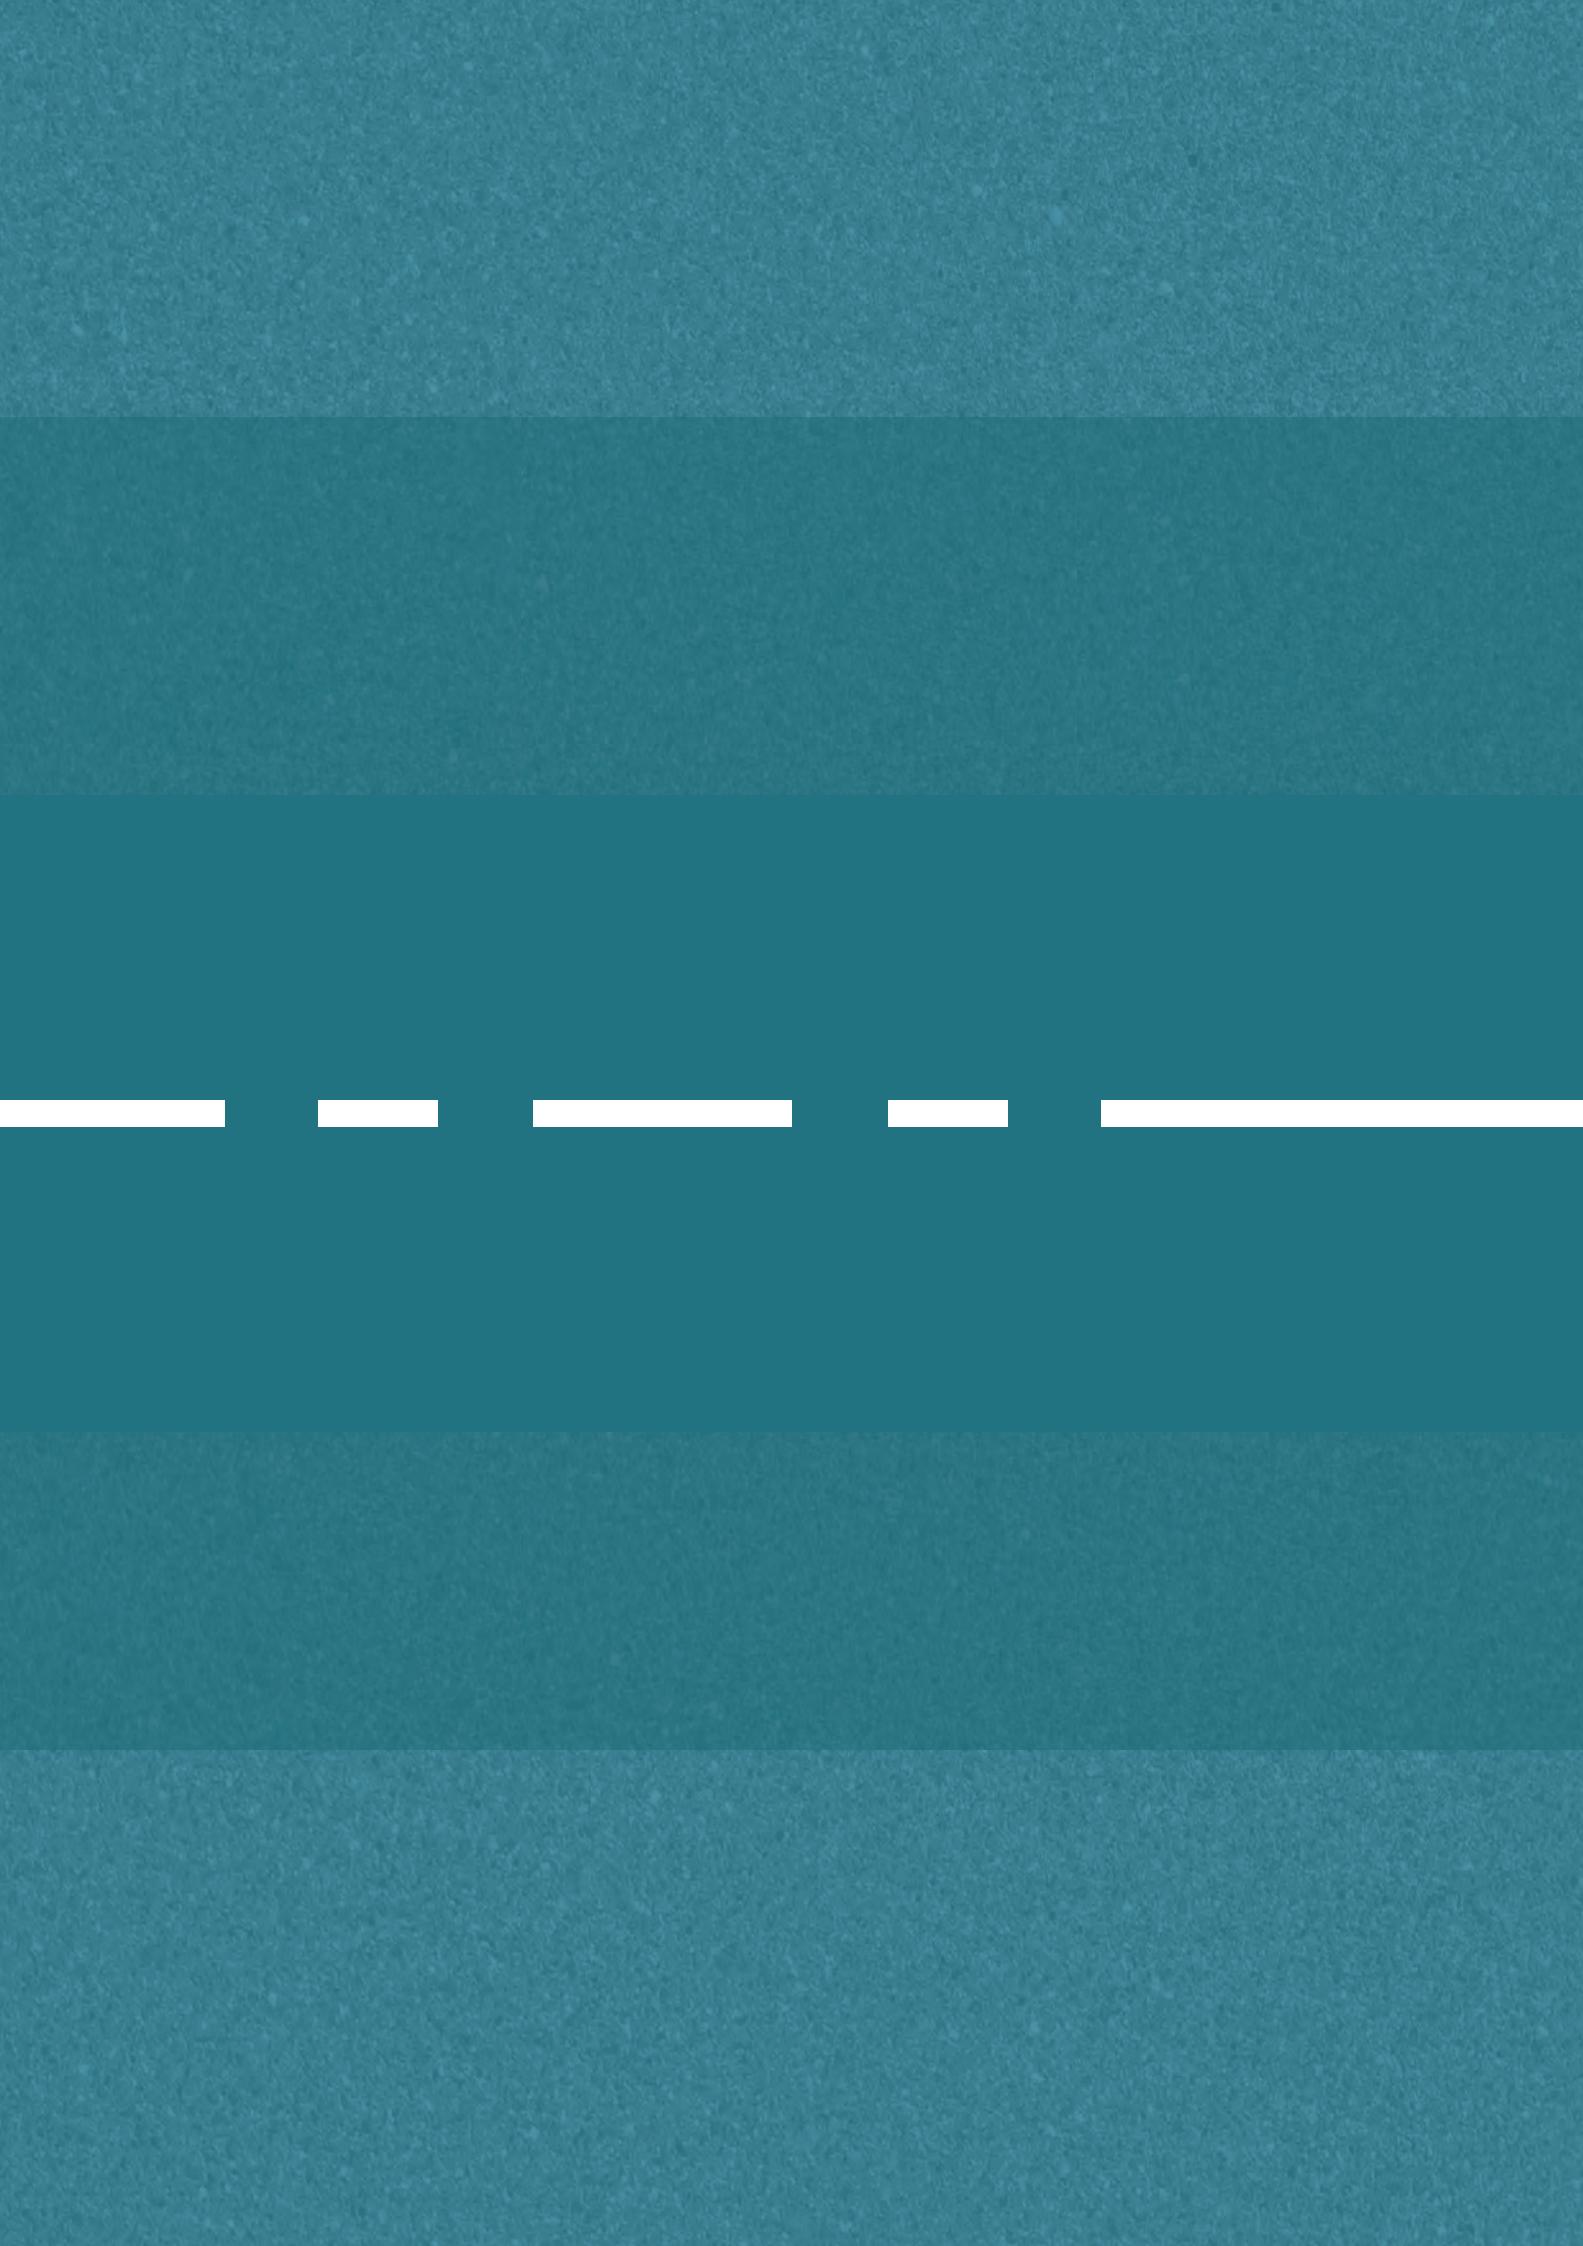

PITTURE SPECIALI



SPECIALI

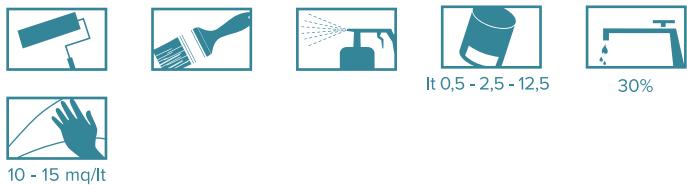

MASTER K

Tintabase acrilica superlavabile
Acrylic super-washable paint

- ❖ Superlavabile | Super-Washable
- ❖ Concentrata | Concentrate
- ❖ Acrilica | Acrylic
- ❖ Resistente | Durable

CARATTERISTICHE

Tintabase superlavabile per esterni ad alta concentrazione di pigmento e perciò molto coprente e ad alto potere colorante. Particolarmente adatta alla messa in tinta di idropitture, plastici, tempere e pitture alla calce. Ottima anche per cartellonistica.

CHARACTERISTICS

Water-based wall paint for exteriors with excellent covering ability. Formulated with a high concentration of pigments, and suitable for colouring water-based paints. Excellent for murals and fine arts.



AQUARIUS

Idropittura acrilica per piscine
Acrylic water-based paint for swimming pools

- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Acrilica | Acrylic

CARATTERISTICHE

Pittura acrilica specifica per rivestire ed impermeabilizzare piscine e vasche in cemento. Impermeabilizza e resiste a lungo al contatto con l'acqua, non sfoglia e non scolora. Elastica e idrorepellente. Buona resistenza al cloro.

CHARACTERISTICS

A special acrylic paint for the coating and waterproofing of swimming pools and cement pools. Resistant to prolonged contact with water, does not peel or fade. Has good elasticity and good resistance to chlorine.





DURALTENNIS

Rivestimento acrilico per campi sportivi
Acrylic water-based paint for sports fields

- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Elastico | Elastic
- ❖ Adesivo | Good Adhesion

CARATTERISTICHE

Rivestimento specifico a spessore per superfici sportive sintetiche (Tennis - Basket - Volley Calcetto - etc). Si applica su superfici in asfalto o cemento e garantisce: ottima adesione, elasticità, potere riempitivo, resistenza all'usura provocata dal calpestio, resistenza a caldo e freddo.

CHARACTERISTICS

A special acrylic paint suitable for colouring cement tennis courts or cement surfaces designed for other uses. Has excellent adhesion, elasticity and excellent resistance to wear caused by foot traffic.



SPORTCOLOR

Idropittura acrilica per campi sportivi
Acrylic water-based paint for sport fields

- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Acrilica | Acrylic

CARATTERISTICHE

Pittura acrilica ad alto potere riempitivo e colorante, grande resistenza ed ancoraggio su superfici sportive sintetiche. Si applica con pennello o rullo di lana. Garantisce ottima adesione, elasticità, autolivellamento, resistenza all'usura provocata dal calpestio e resistenza al caldo ed al gelo.

CHARACTERISTICS

A special acrylic paint designed for colouring cement sport surfaces. Has excellent adhesion, elasticity, filling ability and excellent resistance to wear caused by foot traffic. Resistant to hot and cold.



lt 4 - 14


25 - 30%

53





SPECIALI

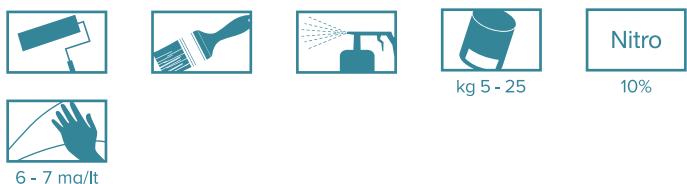

6 - 7 mq/lt



6 - 7 mq/lt

SPARTITRAFFICO

Pittura sintetica per segnaletica stradale
Synthetic paint for road marking

- ❖ Coprente | Covering
- ❖ Resistente | Durable

CARATTERISTICHE

Pittura sintetica a rapidissima essiccazione per segnaletica stradale orizzontale. Antingiallente e di eccezionale resistenza all'abrasione ed all'usura. Il film secco del prodotto ha una consistenza di 500 giri di taber-test con peso di 250 gr. La versione rifrangente ha una percentuale di perline del 35%. Disponibile in bianco, giallo, blu. Conforme ai capitolati ANAS.

CHARACTERISTICS

Paint with a synthetic resin base, specifically for road markings, with very short drying times, good adhesion and elasticity, and high abrasion resistance.

Suitable for road surfaces (asphalt, cement surfaces, etc.). Available in white, yellow or blue. In compliance with ANAS.

CEMENTONE

Pittura acrilica idrorepellente per cemento
Acrylic waterproof paint for cement surfaces


- ❖ Coprente | Covering
- ❖ Resistente | Durable

CARATTERISTICHE

Protettivo coprente ad alta penetrazione ad ancoraggio. Ideale per uniformare il colore nelle impermeabilizzazioni "faccia-vista" del cemento. Idrorepellente, resistente ai raggi ultravioletti ed agli inquinanti chimici. Protegge i manufatti in cemento dal fenomeno della carbonatazione.

CHARACTERISTICS

Water-based wall paint. Specifically designed to cover smoke stains and nicotine stains. Non-toxic, with excellent coverage, extra-washable. Can be painted over with common water-based

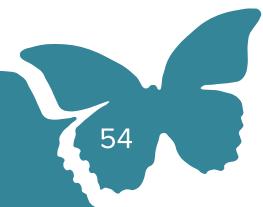



SBIANCAFUMO

Idropittura acrilica antimacchia
Acrylic water-based paint

- ❖ Coprente | Covering
- ❖ Resistente | Durable

CARATTERISTICHE

Idropittura specifica per coprire e bloccare le macchie di fumo e gli aloni di nicotina affioranti dai muri. Atossica, molto coprente, superlavabile, smacchiabile e riverniciabile con normali idropitture.

Non contiene solventi nocivi.

CHARACTERISTICS

Water-based wall paint. Specifically designed to cover smoke stains and nicotine stains. Non-toxic, with excellent coverage, extra-washable. Can be painted over with common water-based



TEGOLTONE

Pittura acrilica per tegole
Acrylic Water-based paint for roof tiles

- ❖ Idrorepellente | Water-repellent
- ❖ Protettivo | Protective
- ❖ Resistente | Durable

CARATTERISTICHE

Pittura acrilica coprente e protettiva per la decorazione di tegole e coperture in fibrocemento. Ancorante, resistente al caldo ed al gelo, agli acidi, ai fumi ed agli inquinanti chimici.

CHARACTERISTICS

An acrylic covered paint. Provides protection for fibro-cement roofs and roof tiles. Has excellent adhesion. Excellently resistant to hot, cold, fumes and chemical and atmospheric agents.





SPECIALI



lt 0,5



25 - 30%



10 mq/lt

REDPAINT

Idropittura acrilica per caminetti
Acrylic water-based paint for fireplaces

- ❖ Superlavabile | *Super-Washable*
- ❖ Concentrata | *Concentrate*
- ❖ Resistente | *Durable*


CARATTERISTICHE

Idropittura di colore rosso ossido super-acrilica specifica per coprire le macchie di fumo e ripitturare i mattoni refrattari dei caminetti. Atossica, a diluizione acquosa, molto coprente, superlavabile, smacchiabile e riverniciabile. Resistente al caldo.

CHARACTERISTICS

Red water-based paint for fireplaces with excellent coverage. Resistant to heat.



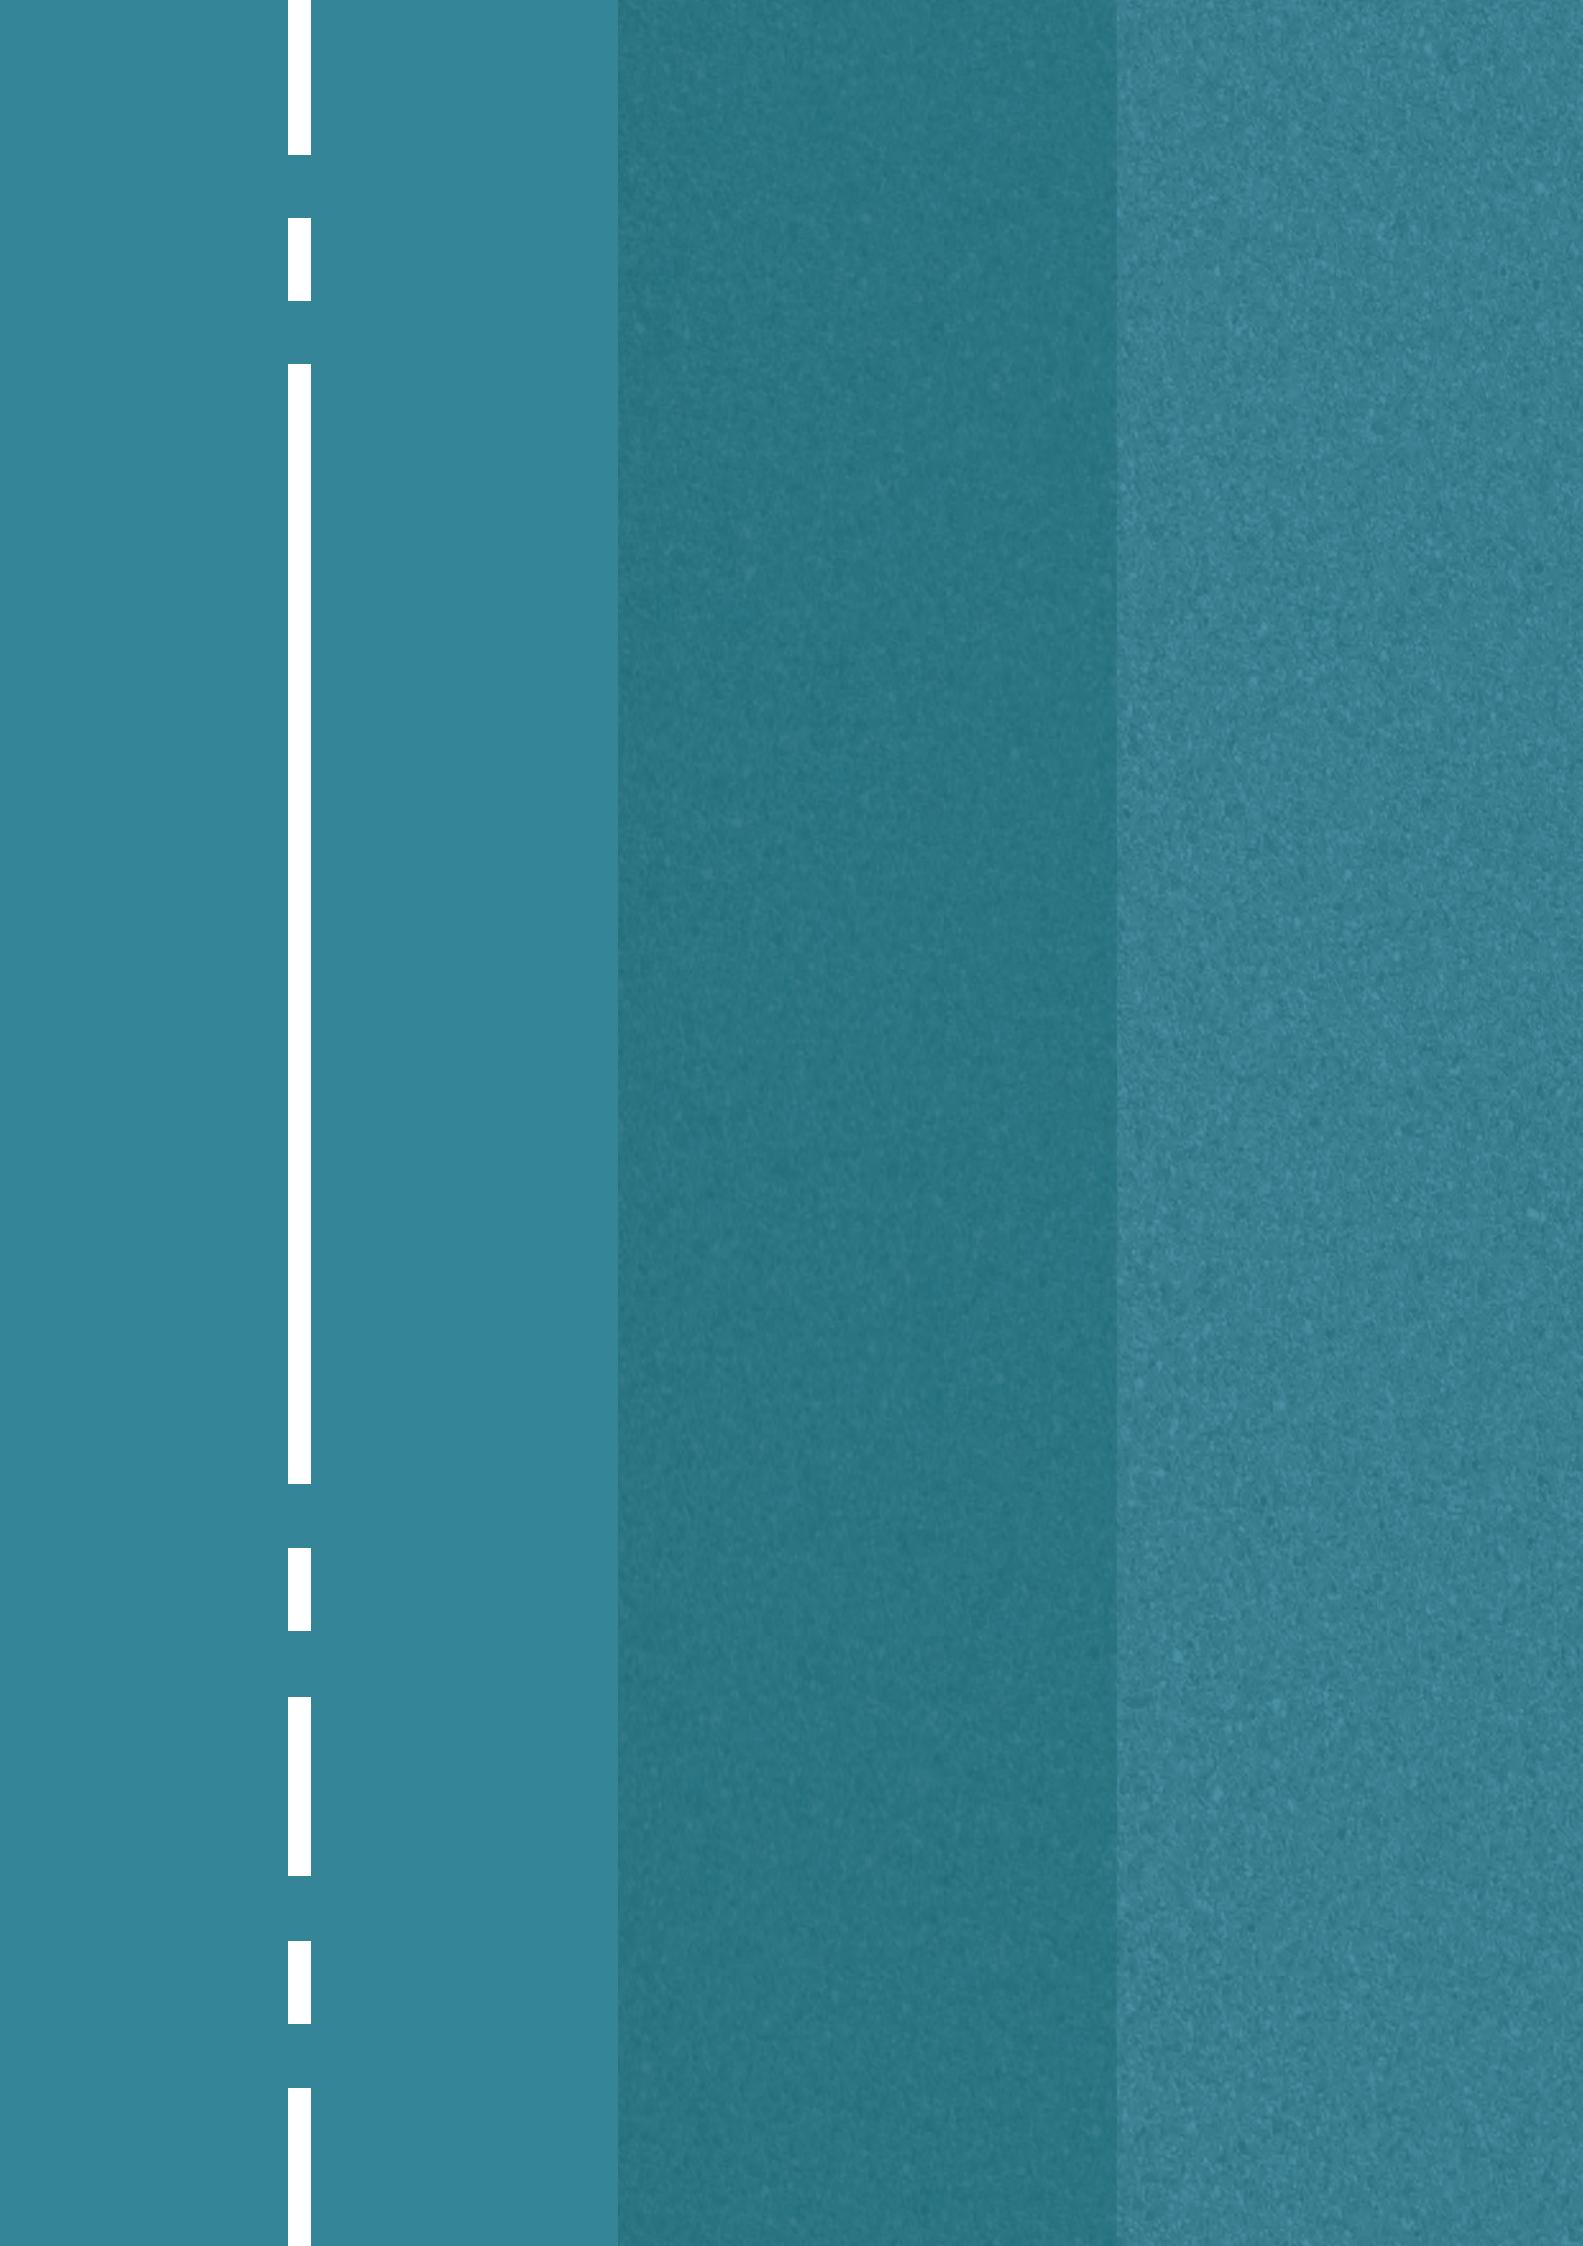



IMPERMEABILIZZANTI E PROTETTIVI



IMPERMEABILIZZANTI E
PROTETTIVI




kg 5 - 20

10%



3,5 mq/kg

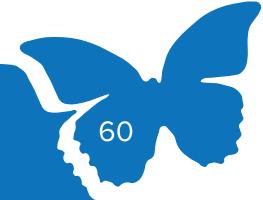

BLOCCAMIANTO

Incapsulante elastomerico per amianto
Elastomeric encapsulate for asbestos

- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Incapsulante | Encapsulating
- ❖ Acrilico | Acrylic
- ❖ Bonificante | Sanitizing

CARATTERISTICHE

Guaina elastomerica incapsulante specifica per la inertizzazione e la bonifica di coperture in fibroamianto (tipo Eternit), in conformità con le attuali normative UE (D.L. 277/91 del 11.09.91 recepimento Direttiva CEE convertito in legge 257/92). Formulata con speciali elastomeri. Copre, isola e protegge. Penetra nelle fibre fino a costituire una barriera meccanica resistente ed inalterabile nel tempo ed impedisce all'amianto di disperdersi nell'ambiente circostante. Elastica, idrorepellente, non sfarina, resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli inquinati chimici ed atmosferici. Si applica previo strato di primer sintetico Albuperl. Testata e certificata dall'Istituto di Chimica Industriale dell'Università di Venezia.

CHARACTERISTICS

A elastomeric encapsulate sheath suitable for asbestos surfaces (ex. Eternit), in accordance with current regulations UE (D.L. 277/91 of 11.09.91 transposing Directive EEC converted into Law 257/92). Formulated with special elastomeric resins. Has excellent coverage. Protects and isolates.

The elastomeric resins making up the product provide the applied film with a high level of elasticity. Waterproof and has high resistance to chemical and atmospheric agents. Can be applied following application of the synthetic primer, Albuperl.

The product has been certified by Institute of Industrial Chemistry at the University of Venice.

*Certificato dall'Università Ca' Foscari Venezia
Certified by the Ca 'Foscari University of Venice*



IMPERMEABILIZZANTI E
PROTETTIVI

DURALLUMINIO

Vernice sintetica a base di alluminio
Synthetic aluminum paint

❖ Idrorepellente | *Covering*

❖ Protettivo | *Protective*

❖ Resistente | *Durable*

CARATTERISTICHE

Vernice protettiva riflettente a base di alluminio. Ideale per la protezione di coperture varie, strutture metalliche esposte agli agenti atmosferici e come mano di finitura riflettente per manti e guaine impermeabilizzanti.

CHARACTERISTICS

A protective paint. Formulated with aluminum. Suitable to protect different roofing, metal structures exposed to atmospheric agents and as a reflective finish for waterproofing sheaths.

DURALLUMINIO

vernice sintetica a base di alluminio

industria colori
duriplastic



It 5 - 18

SUPRGUM

Sigillante elastomerico per terrazze
Elastomeric sealant for terraces

❖ Elastico | *Elastic*

❖ Pedonabile | *Walkable*

❖ Impermeabilizzante | *Water-proofing*

CARATTERISTICHE

Guaina liquida protettiva e sigillante a diluizione acquosa per muri, tetti e terrazze. Elastica, resistente, idrorepellente. Aderisce su vari tipi di supporti: intonaco, cemento, pietra leccese e guaine bituminose. Ottimo potere sigillante. Disponibile nei colori bianco e rosso.

CHARACTERISTICS

A liquid protective sheath for walls, roofs and terraces. Has good elasticity, long durability and waterproofing. Suitable for different surfaces including cement, plaster, Leccese stone. Has excellent sealing ability. Available in white and red




kg 1 - 5 - 20

5 - 10%



3,5 mq/kg

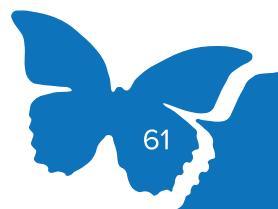



IMPERMEABILIZZANTI E
PROTETTIVI



kg 5 - 20



5 - 10 %



3,5 mq/kg

GUAINA ELASTICA

Protettivo elastomerico per terrazze
Elastomeric protective for terraces

蝶 Elastico | *Elastic*

蝶 Impermeabilizzante | *Water-proofing*

CARATTERISTICHE

Guaina liquida protettiva a diluizione acquosa per muri, tetti e terrazze. Elastica, resistente, idrorepellente. Aderisce su vari tipi di supporti: intonaco, cemento, pietra leccese e guaine bituminose. Formulata con speciali leganti elastomerici, filler coprenti, plastificanti e idrorepellenti speciali. Disponibile nei colori bianco, grigio e rosso.

CHARACTERISTICS

A liquid protective sheath for walls, roofs and terraces. Has good elasticity, long durability and waterproofing. Suitable for different surfaces including cement, plaster, Lecce stone. Formulated with special elastomeric binders, covering fillers and special waterproofing and plasticizer. Available in white, gray, red.

DURIELASTIC

Membrana elastica bicomponente
Two-component elastic membrane

DURIELASTIC

membrana elastica bicomponente



kg 3,3 - 16,5



1,7 - 2 mq/kg

蝶 Resistente | *Durable*

蝶 Elastica | *Elastic*


蝶 Professionale | *Professional*


CARATTERISTICHE

Membrana a base di legante elastomerico a bassa temperatura di filmazione (fino a -20°C), fibre, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali che, miscelata col cemento, costituisce un ottimo preparato per l'impermeabilizzazione di tetti, terrazze, balconi, piscine etc.

CHARACTERISTICS

Membrane based on a special low-temperature elastomeric binder (up to -20°C), synthetic fibers, fine grained aggregates, special additives and synthetic polymeric dispersion, mixed with cement, is an excellent preparation for waterproofing of roofs, terraces, balconies, swimming pools etc.

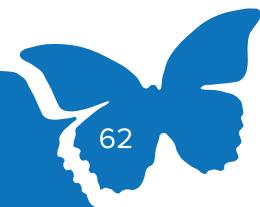

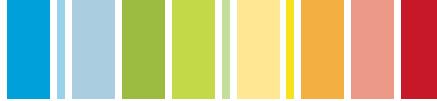

IMPERMEABILIZZANTI E
PROTETTIVI

IMPERGUM

Impermeabilizzante elastomerico fibrato pedonabile
Fibered elastomeric waterproofing

- ❖ Elastico | *Elastic*
- ❖ Pedonabile | *Walkable*
- ❖ Impermeabilizzante | *Water-proofing*

CARATTERISTICHE

Protettivo impermeabilizzante pedonabile al quarzo per tetti e terrazze solari. Elastico, idrorepellente, resistente. Aderisce su vari tipi di supporti come cemento e pietra leccese. Le speciali fibre acriliche lo rendono resistente alla trazione del supporto.

Disponibile in grigio

CHARACTERISTICS

A waterproof quartz protector, suitable for roofs and terraces. Has good elasticity and waterproofing. Has excellent adhesion on all surfaces including cement, plaster, Leccese stone.

Thanks to the specific acrylic fibers, the product has long durability. Available in gray



kg 5 - 20

20%

3,5 mq/kg

DURISOL

Primer sintetico bituminoso
Bituminous primer

- ❖ Protettivo | *Protective*
- ❖ Resistente | *Durable*

CARATTERISTICHE


Vernice protettiva composta da puro bitume pregiato delle migliori qualità sciolto in solventi. Aderente, impermeabile, resistente, idonea per la protezione di membrane bituminose, di silos e cisterne non interrate, recipienti in ferro e pilastri.


CHARACTERISTICS

A protective paint. Formulated with selected bitumens. Has good adhesion, waterproofing and long durability. Suitable for silos, above ground tanks, steel containers and pillars.



lt 5 - 18

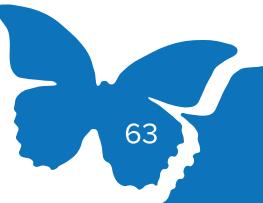

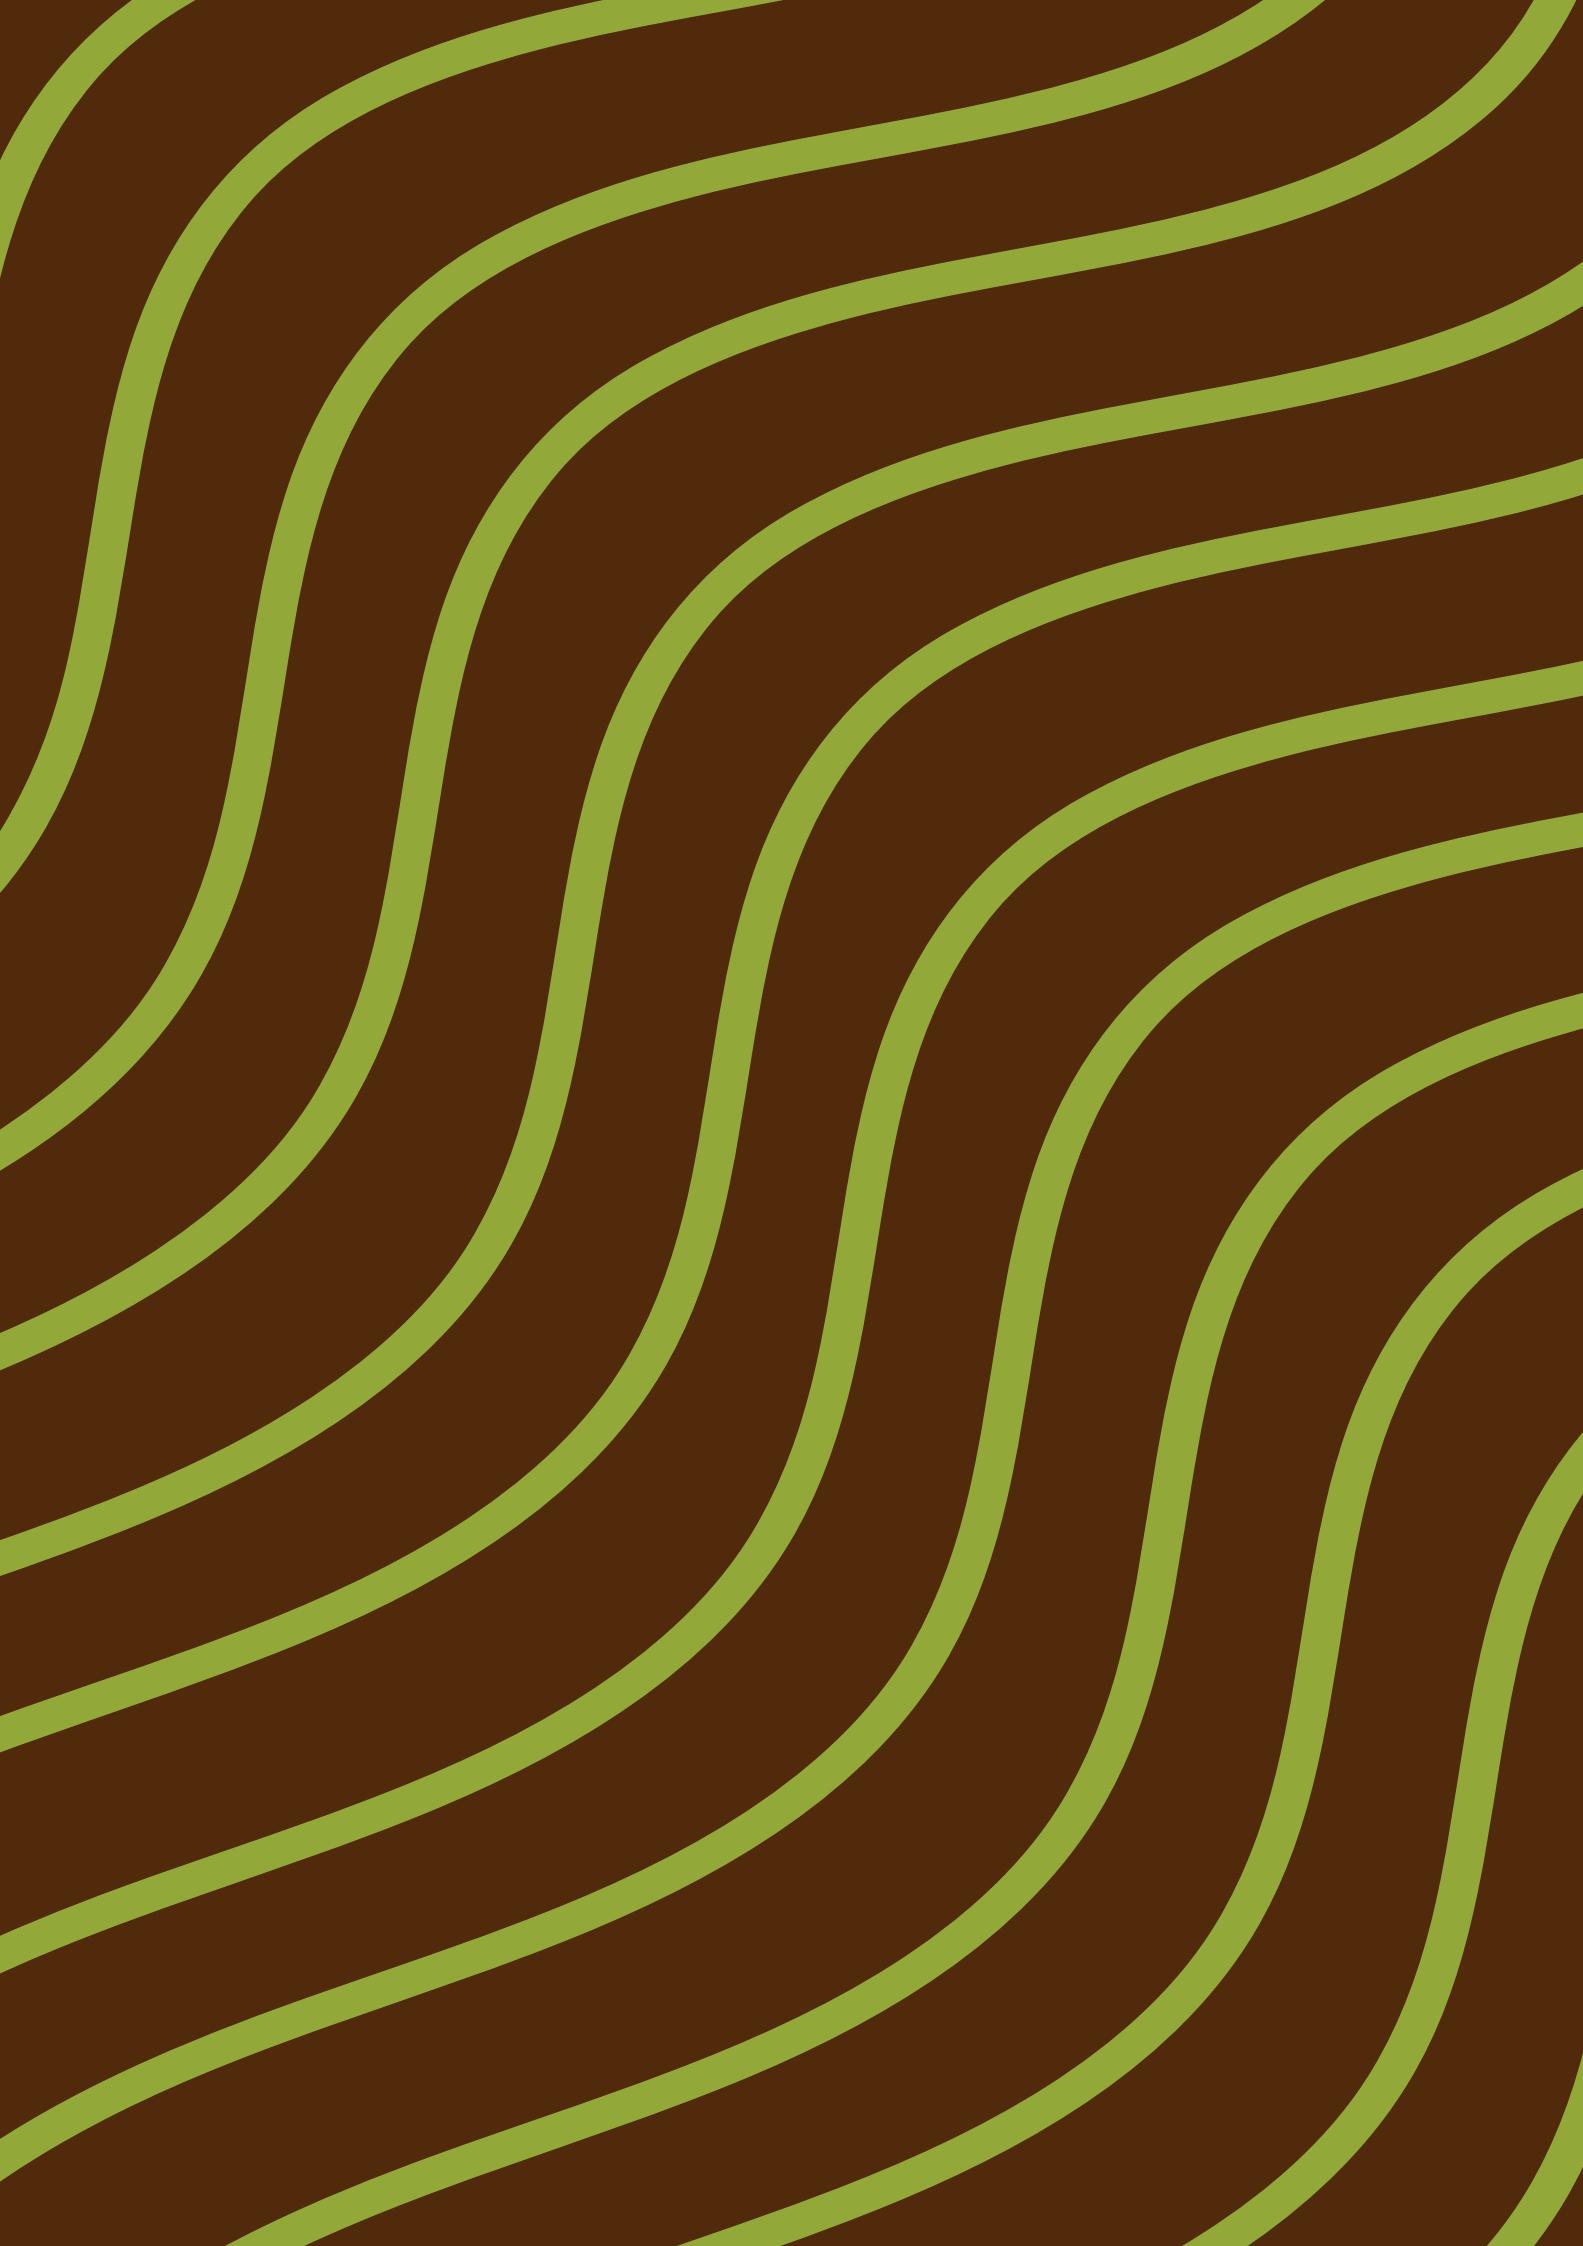



**SMALTI
VERNICI
E FONDI**



SMALTI, VERNICI, FONDI AD ACQUA



- ❖ Resistente | *Durable*
- ❖ Ecologico | *Ecological*



lt 0,75 - 2,5
12,5

10 - 15 mq/lt

ECOLUX IMPREGNANTE

Fondo protettivo per legno
Protective base for wood

CARATTERISTICHE

Fondo Protettivo Trasparente (incolore o pigmentato) di natura acrilica, ideale per impregnare, proteggere, pigmentare il legno ed esaltarne le preziose venature. Penetra a fondo nelle porosità del legno e lo protegge dall'aggressione di muffe, funghi, tarli e insetti. Filtra i raggi ultravioletti del sole e ne attenua l'invecchiamento causato dalla degradazione della lignina.

CHARACTERISTICS

Transparent (colorless or pigmented) protective base of acrylic nature, ideal for impregnating, protecting, pigmenting the wood and exalting its precious veins. It penetrates deep into the porosity of wood and protects it from the aggression of molds, mushrooms, stunts and insects. It filters ultraviolet sunlight and attenuates aging due to lignin degradation.



- ❖ Resistente | *Durable*
- ❖ Ecologico | *Ecological*
- ❖ Idrorepellente | *Warterproof*



lt 0,75 - 2,5 - 12,5

10 - 15 mq/lt

ECOLUX IMPREGNANTE CERATO

Finitura Idrorepellente per legno
Water repellent finish for wood

CARATTERISTICHE

Finitura satinata idrorepellente di natura acrilica ad alto potere di traspirazione, ideale per impregnare, proteggere, pigmentare il legno ed esaltarne le venature. Penetra a fondo nelle porosità del legno lo rende idrorepellente e lo protegge dalla pioggia battente, dall'aggressione di muffe, funghi, tarli e insetti. Non forma pellicola e non screpola ma conferisce al legno un naturale effetto cerato.

CHARACTERISTICS

Highly water-repellent satin finish, ideal for impregnating, protecting, pigmenting wood and exalting its precious veins. It penetrates deep into the porosity of the wood and makes it water-repellent and protects it from rain, mold, mushroom, sting and insect aggression. It does not form film and does not screpole but gives the wood a pleasant and natural waxed effect.





ECOLUX FLATTING LUCIDA

Vernice acrilica per legno a finitura brillante
Brilliant finish acrylic paint for wood

CARATTERISTICHE

Finitura Brillante Trasparente di natura acrilica a diluizione acquosa, ideale per verniciare e proteggere il legno ed esaltarne le venature. Forma una pellicola dura e resistente alle intemperie, al clima marino e agli inquinanti chimici, ma al tempo stesso elastica, in grado di seguire le dilatazioni del legno senza sfogliamenti e screpolature. Non ingiallente, protettiva e inodore, ideale anche per ambienti interni poco areati.

CHARACTERISTICS

This Brilliant Transparent Water-Based Acrylic Finish its ideal for painting and protecting wood and exalting its precious veins. It forms a tough, weather-resistant film against marine climate and chemical pollutants, but at the same time its elastic, able to follow the dilatation of wood without fading or cracking. Non-yellowing, protective and odorless, ideal even for poor indoor environments.



🦋 Brillante | Gloss

🦋 Protettiva | Protective

🦋 Resistente | Durable



It 0,75 - 2,5

10 %

10 mq/lt

ECOLUX FLATTING SATINATA

Vernice acrilica per legno a finitura satinata
Acrylic paint for satin finish wood

CARATTERISTICHE

Finitura Satinata Trasparente di natura acrilica a diluizione acquosa ideale per verniciare e proteggere il legno ed esaltarne le venature. Forma una pellicola dura e resistente alle intemperie, al clima marino ed agli inquinanti chimici, ma al tempo stesso elastica, in grado di seguire le dilatazioni del legno senza sfogliamenti e screpolature. La sua elegante finitura satinata ed idrorepellente evidenzia le venature del legno senza alterarle.

CHARACTERISTICS

Acrylic, water-based Transparent Satin Finish is ideal for varnishing and protecting the wood and enhancing its precious veins. It forms a tough, weather-resistant film, against marine climate and chemical pollutants, but at the same time elastic, able to follow the dilatation of wood without fading or cracking. Its elegant satin and water-repellent finish highlights the grain of wood without altering it.



🦋 Satinata | Satin

🦋 Resistete | Durable

🦋 Ecologica | Ecological



It 0,75 - 2,5

10 %

10 mq/lt





SMALTI, VERNICI, FONDI AD ACQUA



- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Acrilico | Acrylic
- ❖ Lucido | Gloss



lt 0,375 - 0,75
2,5 - 12,5

5%

10 - 15 mq/lt



- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Acrilico | Acrylic
- ❖ Satinato | Satin



lt 0,375 - 0,75
2,5 - 12,5

5%

10 - 15 mq/lt

ECOLUX

SMALTO LUCIDO

Smalto acrilico a finitura brillante
Brilliant finish acrylic enamel

CARATTERISTICHE

Smalto brillante acrilico ed ecologico, ideale per la verniciatura manufatti in legno, ferro, muri e radiatori di termosifoni. Coprente, inodore, non ingiallente, di alta resa (oltre 10-12 mq/litro) e rapida essiccazione (fuori polvere in 30 minuti), facile da applicare, ideale per interni ed esterni. Si diluisce con acqua.

CHARACTERISTICS

Acrylic and ecological enamel, ideal for painting of wood, iron, walls and radiators. Odorless, non-yellowing, high yield (over 10-12 square meters / liter) and quick drying (out of powder in 30 minutes), easy to apply, ideal for indoor and outdoor use. It is diluted with water.

ECOLUX

SMALTO SATINATO

Smalto acrilico a finitura satinata
Satin finish acrylic enamel

CARATTERISTICHE

Smalto acrilico ed ecologico a finitura satinata, ideale per la verniciatura manufatti in legno, ferro, muri e radiatori di termosifoni. Coprente, inodore, non ingiallente, di alta resa (oltre 10-12 mq/litro) e rapida essiccazione (fuori polvere in 30 minuti), facile da applicare, ideale per interni ed esterni. Si diluisce con acqua.

CHARACTERISTICS

Acrylic and ecological enamel with satin finish, ideal for painting varnished wood, iron, walls and radiators. Odorless, non-yellowing, high yield (over 10-12 square meters / liter) and quick drying (out of powder in 30 minutes), easy to apply, ideal for indoor and outdoor use. It is diluted with water.





ECOLUX POLIADERENTE

Smalto satinato per supporti difficili
Satin enamel for hard media

CARATTERISTICHE

Smalto acrilico satinato diluibile con acqua a base di gruppi funzionali e pigmenti anticorrosivi atossici, indicato quale fondo antiruggine e finitura per lamiera zincata, alluminio, plastica (PVC), piastrelle e vetro. Formulato con speciali emulsioni acriliche, additivi e pigmenti di pregio, ad elevate prestazioni, lo rendono versatile e utilizzabile su supporti difficili.

CHARACTERISTICS

Satin acrylic enamel dilutable with water based on functional groups and non-toxic corrosion-resistant pigments, indicated as anti-rust base and finish for metal sheet, aluminum, plastic (PVC), tiles and glass. Formulated with special acrylic emulsions, additives and high quality pigments, it makes it versatile and usable on hard media.



Ecologico | Ecological

Protettivo | Protective

Resistente | Durable



lt 0,75 - 2,5

5%

10 - 15 mq/lt

ECOLUX FERROMICACEO

Smalto protettivo antichizzante
Antiquing protective enamel

CARATTERISTICHE

Finitura a smalto antichizzante di natura acrilica diluibile con acqua a effetto ferromicaceo, caratterizzata da ottimo potere anticorrosivo ed elegante finitura assimilabile al ferro battuto antichizzato, ideale per la protezione e la decorazione di manufatti in ferro e materiali ferrosi. Coprente, inodore, di buona resa (oltre 8 mq/litro) e rapida essiccazione (asciuga in 30 minuti), facile da applicare, ideale per interni ed esterni. Si diluisce con acqua.

CHARACTERISTICS

Antiquing protective finish acrylic-based dilutable with water for ferromagnetic effect, characterized by excellent anticorrosive power and elegant antiqued wrought iron finish, ideal for the protection and decoration of iron and iron materials. Odorless, good yield (over 8 square meters / liter) and quick drying (30 minutes dry), easy to apply, ideal for indoor and outdoor use. It is diluted with water.



lt 0,5 - 2,5

5 - 10%

8 mq/lt





SMALTI, VERNICI, FONDI AD ACQUA



- ❖ Acrilico | Acrylic
- ❖ Ecologico | Ecological



lt 0,5 - 2,5

5 - 10%

10 mg/l



- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Acrilico | Acrylic
- ❖ Antiruggine | Antirust



lt 0,5 - 2,5

5%

15 mg/l

ECOLUX SOTTOSMALTO

Fondo riempitivo carteggiabile per legno
Wood folding filler base

CARATTERISTICHE

Fondo acrilico riempitivo carteggiabile per legno adatto per la preparazione alla successiva finitura con smalto acrilico ad acqua, idoneo anche come finitura opaca su legno, intonaci, pannellature etc. Non cordona e non essendo assorbente costituisce un sottofondo ideale su cui gli smalti di finitura possono essere applicati senza che si determinino cali di brillantezza.

CHARACTERISTICS

Acrylic filler paint for wood suitable for preparation at the next finish of acrylic water enamel, also suitable as matt finish on wood, plaster, paneling etc. It does not twist and is not absorbent, it is an ideal substrate on which finishing glazings can be applied without causing shimmering shades.

ECOLUX ANTIRUGGINE

Fondo antiossidante per ferro
Antioxidant iron base

CARATTERISTICHE

Fondo Acrilico Antiruggine idrodiluibile per ferro e manufatti ferrosi adatto per la protezione del metallo e per la preparazione alla successiva finitura con smalto acrilico ad acqua. Buon potere antiossidante (grazie all'alta percentuale di Fosfato di Zinco), ideale per prevenire e combattere la formazione della ruggine. Costituisce un sottofondo ideale su cui gli smalti di finitura possono essere applicati senza che si determinino eventuali cali di brillantezza.

CHARACTERISTICS

Acrylic anti rust base for iron and ferrous articles suitable for metal protection and preparation for subsequent acrylic enamel finish. Good antioxidant power (thanks to the high percentage of Zinc Phosphate), ideal for preventing and fighting rust formation. It is an ideal substrate on which finish enamels can be applied without any brilliance collapse.





ECOLUX PITTURA LAVAGNA

Idropittura opaca ad effetto lavagna
Matt blackboard paint

CARATTERISTICHE

Speciale pittura opaca di colore antracite ideale per decorare e creare l'effetto lavagna su qualsiasi tipo di supporto: muri, legno, pannellature, cartongesso, dopo opportuno trattamento del fondo. Formulata con particolari leganti acrilici ad acqua, è un prodotto ecologico e conferisce alla superficie trattata un gradevole effetto "guscio d'uovo". Si diluisce con acqua.

CHARACTERISTICS

Anthracite opaque special paint ideal for decorating and creating the chalk effect on any type of support: walls, wood, paneling, plasterboard, after appropriate bottom treatment. Formulated with special water-based acrylic binders, it is an ecological product and gives the treated surface a pleasing "eggshell" effect. It is diluted with water.



- ❖ Acrilico | Acrylic
- ❖ Ecologico | Ecological



ECOLUX SVERNIGEL

Sverniciatore ecologico universale
Universal ecological enamel strippers

CARATTERISTICHE

Gel sverniciante atossico ed ecologico ideale per rimuovere vecchi strati di vernici, smalti, idropitture e rivestimenti plastic murali. Agisce a fondo e in poco tempo. Non brucia, non irrita la pelle e non emana vapori tossici.

CHARACTERISTICS

A non-toxic, environment friendly gel. Ideal for removing old enamels, paints and plastic coatings. Deep acting and in a short time. Does not burn, does not irritate the skin and does not give off toxic fumes.



- ❖ Ecologico | Ecological






SMALTI E FONDI SINTETICI PER
LEGNO E METALLI



- ❖ Lucido | Gloss
- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Sintetico | Synthetic




Ragia
minrale
White spirit
5 - 10%



lt 0,375
0,75 - 2,5



- ❖ Satinato | Satin
- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Sintetico | Synthetic




Ragia
minrale
White spirit
5 - 10%



lt 0,375
0,75 - 2,5



- ❖ Lucido | Gloss
- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Rapido | Rapid



Nitro

20%

DURILUX UNIVERSALE

Smalto sintetico brillante
Synthetic gloss enamel

CARATTERISTICHE

Smalto sintetico universale di natura alchidica per legno, ferro e muri in ambiente esterno ed interno. Ottimo per uso marino. Disponibile in 21 tinte di cartella e nella versione oro e argento.

CHARACTERISTICS

A universal gloss synthetic alkyd enamel for wood, iron and walls. Suitable for interiors and exteriors. Ideal for marine environments. Available in gold, silver and 21 additional colours (see brochure).

DURILUX SATINATO

Smalto sintetico soprattutto
Synthetic enamel

CARATTERISTICHE

Smalto sintetico di ottima pennellabilità a finitura satinata. Ottima per laccature.

CHARACTERISTICS

A synthetic enamel with satin appearance.
Easy to apply.

DURILUX RAPIDO

Smalto brillante a rapida essiccazione
Glossy fast-dry enamel

CARATTERISTICHE

Smalto lucido a rapida essiccazione per usi industriali. Ideale per la verniciatura di strutture metalliche, manufatti e macchine agricole ed industriali. Disponibile in 9 colori pronti di cartella e tinte RAL a richiesta.

CHARACTERISTICS

A fast-drying enamel with glossy appearance. Ideal for industrial use, metal structures, iron and agricultural and industrial machinery. Available in 9 different colours and RAL colors on request.





SMALTI E FONDI SINTETICI PER
LEGNO E METALLI

DURILUX FERROMICACEO

Smalto sintetico antichizzante

Synthetic old-finish enamel

CARATTERISTICHE

Smalto anticorrosivo a finitura antichizzata ideale per la decorazione e la protezione di manufatti in ferro. Disponibile in 6 colori pronti di cartella.

CHARACTERISTICS

An anticorrosive enamel with an old finish. Ideal for iron.


Available in 6 different colours (see brochure).



🦋 Resistente | Durable

🦋 Anticorrosivo | Anticorrosive

🦋 Sintetico | Synthetic



It 0,75 - 2,5

Ragia
minerale
White spirit

5%

DURINOX RAPID

Antiruggine sintetica a rapida essiccazione

Synthetic fast-dry anti-rust

CARATTERISTICHE

Fondo sintetico alchidico a rapida essiccazione, anticorrosivo per ferro e manufatti ferrosi. Disponibile in colore grigio.

CHARACTERISTICS

A fast-drying synthetic alkyd primer for iron. Available in gray.



🦋 Rapido | Rapid

🦋 Anticorrosivo | Anticorrosive

🦋 Sintetico | Synthetic



It 0,5 - 2,5

Nitro

10%

MINILUX

Smalto sintetico per piccoli lavori

Synthetic enamel for small jobs

CARATTERISTICHE

Smalto sintetico brillante pronto all'uso a base di resine alchidiche. Ideale per ritocchi e piccoli lavori.

CHARACTERISTICS

An alkyd synthetic glossy enamel. Ready to apply. Ideal for small jobs.



🦋 Lucido | Gloss


🦋 Sintetico | Synthetic



It 0,125

Ragia
minerale
White spirit

5%

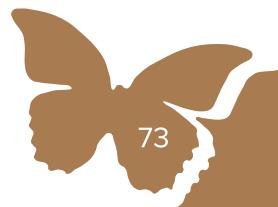




SMALTI E FONDI SINTETICI PER
LEGNO E METALLI



- ❖ Sintetico | Synthetic
- ❖ Carteggiabile | Sandable



lt 0,5 - 2,5

Ragia
minerale
White spirit
10%

DURIOPAC

Fondo sintetico carteggiabile per legno
Synthetic primer for wood

CARATTERISTICHE


Pittura di fondo sintetica di natura alchidica ideale come fondo coprente carteggiabile per legno. Bianca, di facile carteggiatura altamente riempitiva, ideale per usi professionali.

CHARACTERISTICS

An alkyd synthetic primer for wood. White, easy to sand and has good filling ability. Ideal for professional use.



- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Anticorrosiva | Anticorrosive
- ❖ Sintetica | Synthetic



lt 0,5 - 2,5

Ragia
minerale
White spirit
10%

DURINOX

Antiruggine sintetica per ferro
Synthetic anti-rust for ferrous surfaces

CARATTERISTICHE

Fondo sintetico alchidico anticorrosivo per ferro e manufatti ferrosi, ideale per combattere e prevenire il formarsi della ruggine. Sopraverniciabile con smalti sintetici. Disponibile nei colori: rosso e grigio.

CHARACTERISTICS

A synthetic alkyd primer for iron. Ideal to combat the onset of rust. Can be painted over with synthetic enamel. Available in red and gray.



- ❖ Resistente | Durable
- ❖ Sintetico | Synthetic



lt 0,5 - 2,5

Ragia
minerale
White spirit
10%

DURIZINC


Fondo antiruggine per lamiere zincate
Anti-rust primer for galvanized sheets

CARATTERISTICHE

Fondo ancorante-antiruggine per lamiere zincate da sopraverniciare con smalti sintetici, previene e combatte il formarsi della ruggine. È formulato con resine alchidiche modificate, ossidi di ferro pregiati, fosfato di zinco e additivi. È coprente ed ha un'ottima distensione.

CHARACTERISTICS

It is an anchoring anti rust primer of alkyd nature for galvanized sheets to be overcoated with synthetic enamels, prevents and fights the formation of rust. It is formulated with modified alkyd resins, precious iron oxides, zinc phosphate and additives. It is opaque, brushability and excellent distension.

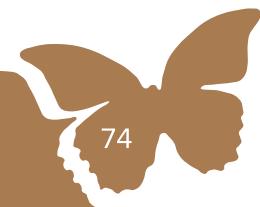



SMALTI E FONDI SINTETICI PER
LEGNO E METALLI

DURIGEL

Smalto gel antiruggine per ferro
Anti-rust gel for iron

CARATTERISTICHE

Prodotto verniciante di nuova concezione per ferro e manufatti metallici che si applica direttamente sul supporto senza dover ricorrere a trattamenti preventivi per eliminare o convertire la ruggine. Pronto all'uso. Non cola e non gocciola.

Ideale per usi professionali e hobbitici perché facile da usare anche per mani inesperte. Garantisce: efficace protezione dalla ruggine, elevato potere riempitivo, durata e pennellabilità. Ideale per manufatti in ferro: cancellate, grate, ringhiere etc. Disponibile in 16 tinte di cartella.

CHARACTERISTICS

A new concept for iron and metal artifacts that applies directly to the support without having to resort to preventive treatments to eliminate or convert rust. Ready to use. Brilliant. Resistant. Do not go-down and drip.


Ideal for professional and hobby use because it is easy to use even for inexperienced hands. It guarantees: effective rust protection, high filling power, durability and brushability. Ideal for iron products: wiped, grating, railings etc. Available in 16 different colours (see brochure).



🦋 Resistente | *Durable*

🦋 Anticorrosivo | *Anticorrosive*

🦋 Sintetico | *Synthetic*



lt 0,75



LEGNOMARE FLATTING LUCIDA

Vernice sintetica brillante per legno e per uso marino
Synthetic gloss varnish for wood and marine environments



- ❖ Lucida | Gloss
- ❖ Resistente | Durable



Ragia minerale
White spirit

lt 0,375
0,75 - 2,5

10%

CARATTERISTICHE

Vernice alchidica con modifica uretanica speciale per legno ed uso marino. Brillante, compatta, resistente. Ha un forte potere di penetrazione nelle porosità del legno, non sfoglia e non ingiallisce grazie all'alto grado di filtraggio dei raggi ultravioletti. Per la sua brillantezza esalta la naturale bellezza del legno. Resistente all'ambiente marino, agli aggressivi chimici, ai funghi, agli insetti. Si pennella e si dilata ottimamente.

CHARACTERISTICS

A varnish ideal for wood and marine environments. Glossy, compact and with good durability. Has an excellent ability of penetration in the porosity of the wood. Does not peel or yellow. Thanks to its gloss appearance, it shows the natural beauty of the wood. Has a long durability in marine environments, to mould, insects and chemical agents. Easy to apply.

LEGNOMARE FLATTING SATINATA

Vernice sintetica satinata per legno
Synthetic satin varnish for wood

CARATTERISTICHE

Vernice alchidica a finitura satinata ideale per esaltare la bellezza naturale del legno. Ha un forte potere di penetrazione nelle porosità del legno, non sfoglia e non ingiallisce grazie all'alto grado di filtraggio dei raggi ultravioletti. Resistente all'ambiente marino, agli aggressivi chimici, ai funghi, agli insetti. Si pennella e si dilata ottimamente.

CHARACTERISTICS

A satin varnish ideal for showing the natural beauty of the wood. Has an excellent ability of penetration in the porosity of the wood. Does not peel or yellow. Has a long durability in marine environments, to mould, insects and chemical agents. Easy to apply.



- ❖ Satinata | Satin
- ❖ Resistente | Durable



Ragia minerale
White spirit

lt 0,375
0,75 - 2,5

10%



IMPREGNANTE EFFETTO CERA

Finitura cerata idropellente per legno
Protective water-repellent finish for wood

CARATTERISTICHE

Finitura protettiva idrorepellente per legno. Nutre e pigmenta il legno proteggendolo dall'attacco di funghi e insetti. Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti. Non forma pellicola. Alta idrorepellenza.

Disponibile in versione trasparente e in 9 tonalità di legno come da nuova cartella.


CHARACTERISTICS

A protective finish for wood. Protects the wood from mosses and insects. Has excellent resistance to ultraviolet light and atmospheric agents and is highly waterproof. Does not form a film. Available in transparent appearance and 9 colours (see brochure).



🦋 Sintetica | Synthetic

🦋 Idrorepellente | Waterproof



lt 0,75 - 2,5

IMPREGNANTE SINTETICO

Fondo trasparente protettivo antifungo
Transparent protective primer

CARATTERISTICHE

Fondo impregnante fungicida di natura alchidica per legno in ambiente interno ed esterno. Nutre, pigmenta e protegge il legno dai raggi ultravioletti, dalle muffe e dagli insetti. Penetra in profondità senza formare pellicola superficiale, lasciando il poro aperto e preservando la bellezza naturale del legno. Sopraverniciabile con vernici sintetiche brillanti e satinate. Disponibilità: trasparente e in 9 tonalità legno.


CHARACTERISTICS

An alkyd primer for internal and external woods. Protects the wood from ultraviolet lights, moulds and insects. Thanks to high ability of penetration in the porosity of the wood, shows the natural beauty of wood. Can be painted over. With synthetic gloss/satin varnishes. Available in transparent appearance and in 9 colours (see brochure).



🦋 Resistente | Durable

🦋 Sintetica | Synthetic



lt 0,75 - 2,5





VERNICI E IMPREGNANTI SINTETICI
PER LEGNO

PER LEGNO

TURAPORI

Fondo trasparente per legno
Transparent primer for wood

CARATTERISTICHE

Prodotto di fondo formulato a base di nitrocellulose e resine alchidiche. È di rapidissima essiccazione, buon riempimento, eccellente elasticità e ottima carteggiabilità.

CHARACTERISTICS

A primer formulated with nitrocellulose and alkyd resins. A fast-drying product, with good filling ability and excellent elasticity. Can be sanded.



🦋 Rapido | *Rapid*

🦋 Sintetico | *Synthetic*



lt 0,75 - 2,5







FONDI FISSATIVI E PRIMER MURALI



FONDI FISSATIVI E PRIMER MURALI



It 4 - 13

10 mq/lt



20 - 25%



It 4 - 14



10%

5 - 7 mq/lt

FIBROFOND LISCIO

Fondo supercoprente uniformante per interni
Uniform extra covering base for interior

❖ Elastico | *Elastic*

❖ Coprente | *Covering*

CARATTERISTICHE

Fondo di collegamento di natura acrilica di colore bianco o già pigmentato, ideale quale ancorante, uniformante e pigmentante per la preparazione dei supporti interni (intonaci e cartongesso) soprattutto se microcavillati, alla applicazione di idropitture e sistemi decorativi. Ideale per coprire colori forti quando si vuole procedere con nuova tinteggiatura a tinte pastello.

CHARACTERISTICS

White or already pigmented acrylic bonding base, ideal as anchoring, uniforming and pigmenting for the preparation of interior supports (Plasters and Plasterboards) especially if microcavitated, for application of hydropumps and decorative systems. Ideal to cover strong colors when you want to proceed with new pastel-tinting.

FIBROFOND RUVIDO SILOSSANICO

Fondo coprente consolidante ai silossani per esterni
Consolidating covering siloxanic base for outdoors

❖ Uniformante | *Smoothing*

❖ Coprente | *Covering*

CARATTERISTICHE

È un fondo plastico riempitivo di natura Acril-silossanica di colore bianco o già pigmentato, ideale quale ancorante, uniformante e pigmentante ad alta traspirazione per la preparazione dei supporti esterni, soprattutto se microcavillati, alla applicazione dei rivestimenti plasticci continui (Rasato, Graffiato, Bucciatto etc.) o pitture al quarzo di natura silossanica.

CHARACTERISTICS

It is a white or already pigmented Acrylic-siloxanic filling plastic base, ideal as fixing, uniformizing and pigmenting with high perspiration for the preparation of external supports, especially if microcavitated, for the application of continuous plastic coatings (Shaved, Scratched, Bucciatto, etc.) or quartz paintings of siloxanic nature.





FONDI FISSATIVI E PRIMER MURALI

FIBROFOND RUVIDO ACRILICO

Fondo coprente consolidante per esterni
External consolidating cover

- ❖ Uniformante | *Smoothing*
- ❖ Coprente | *Covering*

CARATTERISTICHE

E' un fondo plastico riempitivo di natura acrilico di colore bianco o già pigmentato, ideale quale ancorante, uniformante e pigmentante ad alta traspirazione per la preparazione dei supporti esterni, soprattutto se microcavillati, alla applicazione dei rivestimenti plastici continui (Rasato, Graffiato, Buccato etc.) o pitture al quarzo di natura acrilica o elastomerica.

CHARACTERISTICS

It is a white or already pigmented acrylic filling plastic base, ideal as fixing and uniforming, with high perspiration for the preparation of external media, especially if microcavitated, for the application of continuous plastic coatings (Shaved, Scratched, Cuffed etc) or acrylic or elastomeric quartz paints.

DURALFIX

Primer isolante acrilico consolidante
Acrylic transparent primer

- ❖ Uniformante | *Smoothing*
- ❖ Acrilico | *Acrylic*

CARATTERISTICHE

Primer acrilico trasparente ad alto potere isolante e consolidante per intonaci nuovi ed intonaci vecchi friabili e particolarmente ammalorati. Penetra a fondo nel supporto senza formare pellicola, lo consolida e ne uniforma l'assorbimento.

CHARACTERISTICS

A transparent acrylic primer, with high isolating ability. Suitable for both new and very friable and damaged plasters. Has high penetration ability without forming a film.



lt 4 - 14

10%

5 - 7 mq/lt



lt 1 - 5 - 10

500%





FONDI FISSATIVI E PRIMER MURALI



It 1 - 5 - 10

20 - 25%

SILFIX

Fondo traspirante silossanico per muri
Transparent siloxane anchoring primer

❖ Uniformanti | *Smoothing*

❖ Silossanico | *Siloxanic*

CARATTERISTICHE

Fondo ancorante silossanico trasparente a diluizione acquosa ad alto potere isolante, consolidante e uniformante per intonaci particolarmente friabili e ammalorati. Penetra nel supporto senza formare pellicola superficiale, fissa la polvere. Particolarmente indicato come isolante per intonaci nuovi, stuccati, rasati, molto porosi e/o molto assorbenti prima dell'applicazione di idropitture o rivestimenti silossanici.

CHARACTERISTICS

It is a transparent siloxane anchoring primer; in water dilution, with high insulating and consolidating power and uniforming for particularly friable and deteriorated plasters. It deeply penetrates into the substrate without forming surface film, fixes the powder. It is particularly suitable as an insulator for new, stuccoed, and shaved, dusty and/or very absorbent plasters, in preparation for the application of water-based paints or siloxane coatings.

ISOLTHERM

Primer termoisolante anticondensa
Anti-condensing thermal insulating primer

❖ Uniformante | *Smoothing*

❖ Anticondensa | *Anticondensation*

CARATTERISTICHE

Fissativo murale termoisolante ad alto potere uniformante e igienizzante, ricco di microsfere cave di vetro (che riducono i ponti termici ed assorbono la condensa). Ideale quale fondo isolante ed aggrappante per la preparazione degli intonaci vecchi e nuovi al trattamento con Paintherm-Idropittura Termoisolante Anticondensa.

CHARACTERISTICS

Masonry fixture, hygienic, heat-insulating, rich in glass hollow microspheres (which reduce thermal bridges and absorb condensation). Ideal as an insulating and abrasive backing for the preparation of old and new plasters for treatment with Paintherm-Waterproof Thermal Anti-condensation.



It 1 - 5 - 10

7 - 8 mq/l





FONDI FISSATIVI E PRIMER MURALI

SOLEROSSO

Fissativo uniformante acrilico per muri
Acrylic water-based primer

- ❖ Uniformante | Smoothing
- ❖ Acrilico | Acrylic

CARATTERISTICHE

Fondo isolante trasparente a diluizione acquosa per muri interni ed esterni. Particolarmente indicato come fissante per intonaci nuovi, intonaci stuccati, rasati, molto polverosi e molto assorbenti.

CHARACTERISTICS

An insulating, transparent, water-based primer. Suitable for internal and external walls. Particularly suitable as a fixative for new, very dusty and very absorbent plasters.



BIOFIX

Fissativo bonificante antimuffa - antialga
Anti-moulds, anti-mosses primer

- ❖ Uniformante | Smoothing
- ❖ Antimuffa | Anti-moulds
- ❖ Antialga | Anti-mosses

CARATTERISTICHE

Fondo isolante antimuffa a diluizione acquosa per il risanamento di muri interni ed esterni anneriti ed infestati da muffe, alghe e funghi. Alla normale azione isolante unisce l'alto potere bonificante perché formulato con biocidi antimuffa a largo spettro di azione.

CHARACTERISTICS

An insulating, water-based, anti-mould primer. Suitable for interior and exterior subject to moulds, algaes and mosses. Thanks to the specific formulation with anti-mould biocides, Biofix has high sterilizing ability.







LUCIDANTI IDROREPELLENTI E ADDITIVI



LUCIDANTI IDROREPELLENTI
E ADDITIVI



Ragia
minerale
White spirit
10%

lt 0,75 - 5 - 15

ALBUPERL

Lucidante sintetico a effetto bagnato
Glossy synthetic finishing wat effect

❖ Idrorepellente | Water-repellent

❖ Protettivo | Protective

❖ Risanante | Sanitizing

CARATTERISTICHE

Vetrificante sintetico ad effetto bagnato. Trasparente, resistente, ideale per lucidare, impermeabilizzare e proteggere plastici, cemento, pietra leccese, sangallo, pietre in genere. Diluito al 100% è ottimo come isolante sintetico ad alta penetrazione per il consolidamento di intonaci molto friabili ed ammalorati.

CHARACTERISTICS

A solution giving a wet effect. Transparent with long durability. Ideal as a gloss and protects coatings, fibered cement, Lecce stone and stone in general. Used as a synthetic insulator, has high-penetration and is ideal for the protection of very friable and damaged plasters.



200 - 300%

lt 1 - 5 - 10

ACRILUX

Lucidante vetrificante acrilico all'acqua
Glossy acrylic finishing

❖ Idrorepellente | Water-repellent

❖ Protettivo | Protective


❖ Lucido | Gloss

CARATTERISTICHE

Lucidante vetrificante acrilico a diluizione acquosa. Trasparente, resistente, ideale per lucidare, impermeabilizzare e proteggere rivestimenti, plastici, fibrocemento, pietra leccese e pietre in genere. Rende il supporto idrorepellente, lucido, antistatico proteggendolo a lungo.

CHARACTERISTICS

An acrylic water-based polishing solution. Transparent and ideal as a gloss. Waterproofing and protecting coatings, such as fibered cement, Lecce stone and stone in general.

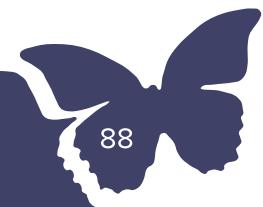



LUCIDANTI IDROREPELLENTI
E ADDITIVI

DURIFLÚ

Oleo idrorepellente pronto all'uso
Water repellent oleo ready to use

❖ Idrorepellente | *Water-repellent*

❖ Protettivo | *Protective*

CARATTERISTICHE


Idrorepellente a base di copolimeri acrilici modificati con gruppi fluorurati, la componente acrilica favorisce l'ancoraggio, mentre la parte fluorurata garantisce l'oleo-idrorepellenza. Ideale per la protezione di pitture, rivestimenti, pietra leccese, carparo, cemento, pietre in genere.

CHARACTERISTICS

An acrylic solution. Thanks to the specific formulation, has a good adhesion on all surfaces. Ideal for protecting paints, coatings, fibered cement, Lecce stone and stone in general.

DURIFLU'

oleo idrorepellente pronto all'uso



It 1 - 5 - 15

IDROREP SILOSSANICO ANTIALGA

Idrorepellente silossanico trasparente
Clear siloxane water repellent

❖ Uniformante | *Smoothing*

❖ Risanante | *Sanitizing*

❖ Silossanico | *Siloxanic*

CARATTERISTICHE

Impregnante trasparente antialga acrilsilossanico, impermeabilizza rivestimenti plastici, pietra naturale, carparo, manufatti in cemento, fibrocemento, tufo, etc., senza modificarne il colore. Protegge le superfici dagli agenti atmosferici, dall'attacco batterico e dagli inquinanti chimici. Pronto all'uso.

CHARACTERISTICS

Siloxanic based transparent anti-algae impregnating solution, waterproof plastic coatings, natural stone, carp, concrete products, fibrous cement, etc., without changing its color. It protects surfaces from atmospheric agents, bacterial attack and chemical pollutants. Ready to use.



It 1 - 5 - 10





LUCIDANTI IDROREPELLENTI
E ADDITIVI



It 1 - 5 - 10

IDROREPELLENTE SILICONICO

Idrorepellente trasparente siliconico
Transparent waterproof finishing

- ❖ Idrorepellente | Water-repellent
- ❖ Protettivo | Protective
- ❖ Ecologico | Ecological

CARATTERISTICHE

Idrorepellente a diluizione acquosa a base di metil-siliconato di potassio, ideale per l'impermeabilizzazione “faccia–vista” di pitture, rivestimenti, pietra leccese, carparo, cemento, e pietre in genere. Rende il supporto idrorepellente, antistatico, non modifica il colore e lo protegge dagli agenti atmosferici.

CHARACTERISTICS

A water-based waterproof solution, formulated with potassium methyl silicone. Ideal for waterproofing the “visible facades” of paints, coatings, Leccese stone, cement and stone in general. Does not change the colour of the surface. Waterproof and antistatic. Protects all surfaces from the atmospheric agents.

ANTISALE

Bonificante antisalmastro silossanico
Anti-salt siloxanic solution

- ❖ Risanante | Sanitizing

CARATTERISTICHE

Prodotto specifico per il risanamento e la bonifica di muri soggetti all'aggressione di sali ed efflorescenze saline. Bonifica in profondità i vecchi muri umidi e blocca per lungo tempo la formazione e la fuoriuscita del salmastro in superficie.

CHARACTERISTICS

Ideal for walls subject to salt attack. Suitable for old damp walls. Ideal for combating the onset of salt on the surface.



It 1 - 5





LUCIDANTI IDROREPELLENTI
E ADDITIVI

MALTONE WELD

Resina adesiva per malte e cemento
Adhesive resin

❖ Adesivo | *Adhesive*

❖ Idrorepellente | *Water-repellent*

CARATTERISTICHE

Resina adesiva di natura stirene - butadiene specifica per la preparazione di boiacche adesive cementizie e boiacche impermeabilizzanti per terrazze. Ottima per la preparazione di malte per il risanamento di intonaci friabili e ammalorati, massetti cementiti e rappezzi su vecchi intonaci.

CHARACTERISTICS

An adhesive resin, ideal for preparing adhesive and waterproof slurries for terraces and very friable and damaged plasters.




It 1 - 5 - 10





BONIFICANTI ANTIMUFFA
E ANTIALGA



It 0,5 - 1 - 5

BIOATTIVA BIOSPRAY

Soluzione bonificante antimuffa antialga
Sterilizing solution

- ❖ Antimuschio | Anti-moss
- ❖ Certificata | Certificate
- ❖ Risanante | Sanitizing

CARATTERISTICHE

Soluzione bonificante e sterilizzante a base di biocidi ad ampio spettro di azione ideale per il risanamento di superfici interne ed esterne infestate da muffe, funghi, alghe e muschio. Risana in superficie e, lasciandola agire per 12-24 ore, sterilizza in profondità. Il suo potere bonificante è certificato dall'A.R.P.A. della Regione Emilia Romagna, Ag. di Ferrara (prot. referto n. 2375 del 28.04.1999).

CHARACTERISTICS

A solution formulated with sterilizing biocides. Suitable for killing moulds, algaes and mosses. Acting on the surface and after 12-24 hours in depth. Its abilities are certificated by A.R.P.A of Emilia Romagna region, Ag. of Ferrara (prot Referto n. 2375 of 28/04/1999).

BIOKILLER

Pasta sterilizzante per idropittura
Sterilizing paste for water-based paints

- ❖ Sterilizzante | Sanitizing
- ❖ Antimuffa | Anti-mold
- ❖ Antimuschio | Anti-moss

CARATTERISTICHE

Pasta sterilizzante a base di biocidi ad ampio spettro di azione contro muffe, funghi, alghe e muschio. Ideale per sterilizzare idropitture, pitture al quarzo collanti e fissativi. Giusta dose per sterilizzare 13-14 lt di pittura.

CHARACTERISTICS

A paste formulated with sterilizing biocides. Suitable for killing moulds, algaes and mosses. Ideal for sterilizing water-based paints, quartz paints and primers.



It 0,5







STUCCHE RIEMPITIVI E RASANTI



STUCCHI RIEMPITIVI E RASANTI



Kg 5 - 20

STUCCO OK

Stucco murale pronto per rasature
Stucco powder with gesso

CARATTERISTICHE

Stucco in pasta finissimo per rasature di interni. Bianco, riempitivo, non restringe. Pronto all'uso per l'applicazione con frattazzo in acciaio inox. Livella il muro e lo rende liscio e levigato. Sopraverniciabile con qualsiasi tipo di idropittura, previo strato di fissativo. Si carteggia con facilità.

CHARACTERISTICS

A white stucco paste suitable for interior walls. Has good filling ability, does not restrict. Ready to be applied with stainless steel spatula. Levels the wall and makes it smooth and polished. Can be painted over and easily sanded.

STUCCOPRONTO

Stucco riempitivo per legno e muri
Stucco powder for wood and walls

CARATTERISTICHE

Stucco in pasta riempitivo per legno e muri. Bianco, non restringe, non screpola, altamente adesivo. Pronto all'uso. Sopraverniciabile con qualsiasi tipo di idropittura, previo stato di fissativo. Si carteggia con facilità.

CHARACTERISTICS

A white plaster with excellent filling ability, is suitable for wood and walls. White, does not crack or restrict, highly adhesive on all surfaces. Ready to apply. Can be painted over and easily sanded.



Kg 0,5 - 1 - 5





STUCCHI RIEMPITIVI E RASANTI

STUCCOESTERNI

Stucco in polvere a base cemento e marmorino
Powder putty based on cement and marmorino

CARATTERISTICHE


È uno stucco francese in polvere a base Cemento bianco Portland e Marmorino finissimo ventilato. È finissimo, bianco, non screpola, non restringe ed è dotato di buon potere riempitivo e adesivo. È lavorabile per più di 60' ed è carteggiabile dopo appena 3 ore. Data la sua particolare resistenza agli agenti atmosferici è specifico per stuccare, riempire e rasare muri Esterni in quanto non rigonfia con l'umidità.

CHARACTERISTICS

It is a French powder putty based on Portland white cement and very fine ventilated Marmorino. It is very fine, white, not chapped, does not shrink and has good filling and adhesive power. It can be processed for more than 60 minutes and can be sanded after just 3 hours. Due to its particular resistance to atmospheric agents it is specific for plastering, filling and smoothing external walls as it does not swell with moisture.

STUCCOESTERNI

Stucco in polvere a base cemento e marmorino



It 1-5

STUCCOINTERNI

Stucco in polvere a base gesso
Plaster powder coated

CARATTERISTICHE


È uno stucco francese in polvere a base gesso alabastrino superventilato. È finissimo, bianco, non screpola, non restringe ed è dotato di buon potere riempitivo e adesivo. È lavorabile per più di 60' ed è carteggiabile dopo appena 3 ore. Indicato per stuccare, riempire e rasare muri Interni. Dato il suo alto potere adesivo è specifico per l'incollaggio di rosoni, cornici e stucchi in gesso.

CHARACTERISTICS

It is a French plaster powder coated with superabundant alabaster chalk. It is very fine, white, not chapped, does not shrink and has good filling and adhesive power. It can be processed for more than 60 minutes and can be sanded after just 3 hours. Suitable for plastering, filling and smoothing interior walls. Given its high adhesive power, it is specific for gluing rose windows, frames and plaster fillers.

STUCCOINTERNI

Stucco in polvere a base gesso



It 1-5



SPATOLATO ACRILICO

Rivestimento plastico continuo
Stucco powder with gesso

CARATTERISTICHE

Rivestimento plastico a spessore controllato per finiture ad effetto rasato per muri esterni. Traspirante, idrorepellente, riempitivo, resistente agli inquinanti chimici ed agli agenti atmosferici. Formulato con speciali leganti stirolo-acrilici, quarzo sabbioso, graniglie di marmo selezionata a granulometria 1,2 mm, biossido di titanio, filler coprenti, additivi idrorepellenti e plastificanti speciali.

CHARACTERISTICS

Checked thickness plastic coating for shrinking finishes for exterior walls. Breathable, water-repellent, filling, resistant to chemical pollutants and atmospheric agents. Formulated with special styrene-acrylic binders, sandblasted quartz, granulated marble 1,2 mm grain size, titanium dioxide, filler fillers, water repellent additives and special plasticizers.

SPATOLATO ACRILICO ANTIALGA


Rivestimento plastico continuo
Stucco powder with gesso

CARATTERISTICHE

Rivestimento plastico a spessore controllato per finiture ad effetto rasato per muri esterni ad alta resistenza a muschio e alghe. Traspirante, idrorepellente, riempitivo, resistente agli inquinanti chimici ed agli agenti atmosferici. Formulato con speciali leganti stirolo-acrilici, biocidi ad ampio spettro di azione, quarzo sabbioso, graniglie di marmo selezionate a granulometria 0,7 / 1,2 mm, biossido di titanio, filler coprenti, additivi idrorepellenti e plastificanti speciali.

CHARACTERISTICS

Checked thickness plastic coating for shrink-wrap finishes for exterior walls with high resistance to moss and algae. Breathable, water-repellent, filling, resistant to chemical pollutants and atmospheric agents. Formulated with special styrene-acrylic binders, wide-spectrum biocides, sandblasted quartz, granulated marble granules 0,7 / 1.2 mm, titanium dioxide, filler fillers, water repellent additives and special plasticizers.

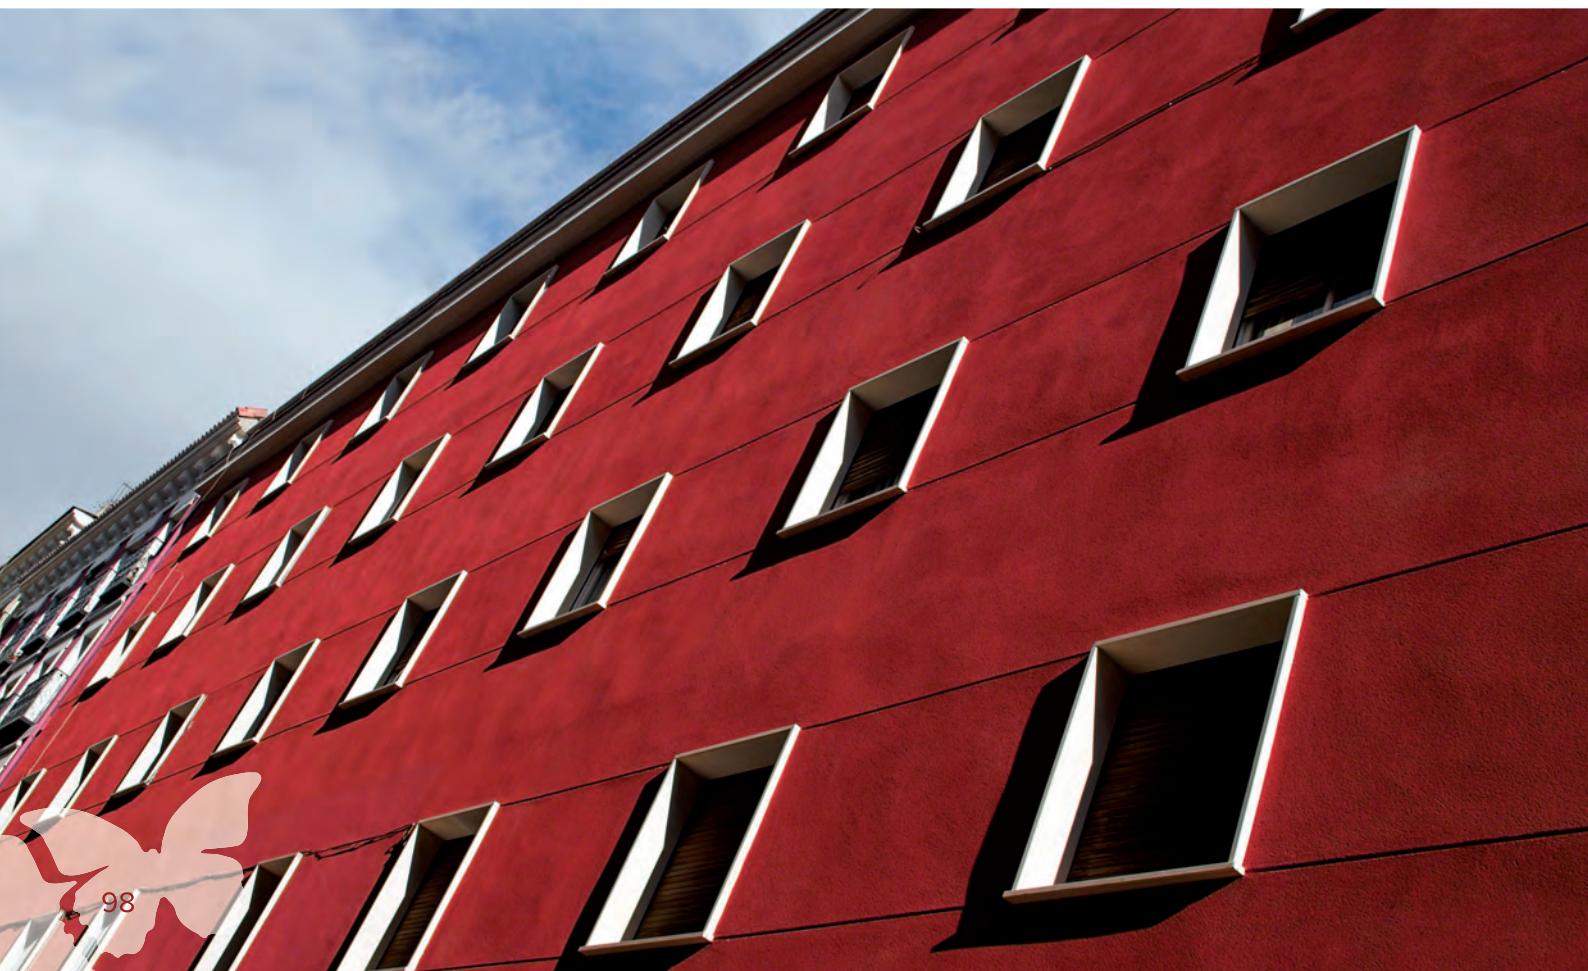



RIVESTIMENTI MURALI

SPATOLATO ACRILICO SILOSSANICO

Rivestimento plastico continuo

Stucco powder with gesso

CARATTERISTICHE

Rivestimento plastico a spessore controllato per finiture ad effetto rasato per muri esterni ad alta resistenza a muschio e alghe. Altamente traspirante e idrorepellente, riempitivo, resistente agli inquinanti chimici ed agli agenti atmosferici. Formulato con speciali leganti acril-silossanici, biocidi ad ampio spettro di azione, quarzo sabbioso, graniglie di marmo selezionate a granulometria 0,7 / 1,2 mm, biossido di titanio, filler coprenti, additivi idrorepellenti e plastificanti speciali.

CHARACTERISTICS

Checked thickness plastic coating for shrink-wrap finishes for exterior walls with high resistance to moss and algae. Highly breathable and water-repellent, filling, resistant to chemical pollutants and atmospheric agents. Formulated with special acrylic siloxane binders, wide range of biocides, sandblasted quartz, 0,7 / 1.2 mm granulated marble granules, titanium dioxide, filler fillers, water repellent additives and special plasticizers.

GRAFFIATO

Rivestimento plastico continuo

Stucco powder with gesso

CARATTERISTICHE

Rivestimento plastico continuo a finitura "graffiata" a base di quarzi purissimi selezionati. Idrorepellente, decorativo, traspirante, resistente. Si applica e si graffia con frattazzo in plastica.

CHARACTERISTICS

Plastic coating with a typical scratch-mark appearance. Formulated with selected Quartzes. Waterproof, decorative, water vapor transmission. Apply the product using a plastic trowel in either vertical or rotary movements to create the scratch-marks.



1,8 - 2 kg/mq



kg 8 - 25



2,5 kg/mq



kg 8 - 25





RIVESTIMENTI MURALI



kg 8 - 25

RASATO ACRILICO

Rivestimento plastico continuo
Plastic quartz coating

CARATTERISTICHE

Rivestimento plastico continuo a finitura "rasata" a base di sabbia di quarzo e graniglia di marmo. Idrorepellente, decorativo, traspirante, resistente. Si applica e si lavora con frattazzo in plastica. Può essere formulato con tre differenti grani: fino, medio, grosso.

CHARACTERISTICS

Plastic coating with a smooth appearance. Formulated with selected quartzes. Waterproof, decorative, water vapor transmission with long durability. Can be formulated with three different grains: thin, medium and large. Apply the product using a plastic trowel.

RASATO SILOSSANICO

Rivestimento plastico continuo
Stucco powder with gesso

CARATTERISTICHE

Rivestimento plastico continuo a finitura "rasata" a base di sabbia di quarzo e graniglia di marmo. Ha alta traspirazione e idrorepellenza. Decorativo e resistente. Si applica e si lavora con frattazzo in plastica. Può essere formulato con tre differenti grani: fino, medio, grosso.

CHARACTERISTICS

Plastic coating with a smooth appearance. Formulated with selected quartzes and acrylic-siloxanic resins. Extra-waterproof, decorative, excellent water vapor transmission with long durability. Can be formulated with three different grains: thin, medium and large. Apply the product using a plastic trowel







SOLVENTI E DILUENTI

DURITHERM

ISOLAMENTO A CAPPOTTO



SOLVENTI E DILUENTI

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Ottimo per la diluizione di smalti, fondi a rapida essiccazione, pitture spartitraffico etc.

Ideal for thin enamels, varnish fast-drying, paints, etc.

ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA

Ottima per la diluizione di smalti e vernici, secondo le opportune indicazioni.

Ideal for thin enamels and varnish.

DURITHERM - ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DURITHERM COLLANTE RASANTE

Malta adesiva in polvere per incollare e rasare.

Adhesive mortar powder for paste and smooth.

PANNELLI EPS IN POLIESTERE

Pannelli isolanti specifici per isolamento a cappotto.

Insulation panels specific for exterior insulation.

BASE DI PARTENZA

Profili di partenza in alluminio.

Aluminum starting profiles.

ANGOLARI CON RETE

Angolare in PVC con rete.

PVC corner with net.

RETE

Rete in Fibra di vetro 150 gr.


Fiberglass mesh 150 gr.

TASSELLI

Tassello per fissaggio meccanico.

Anchor for mechanical fixing.



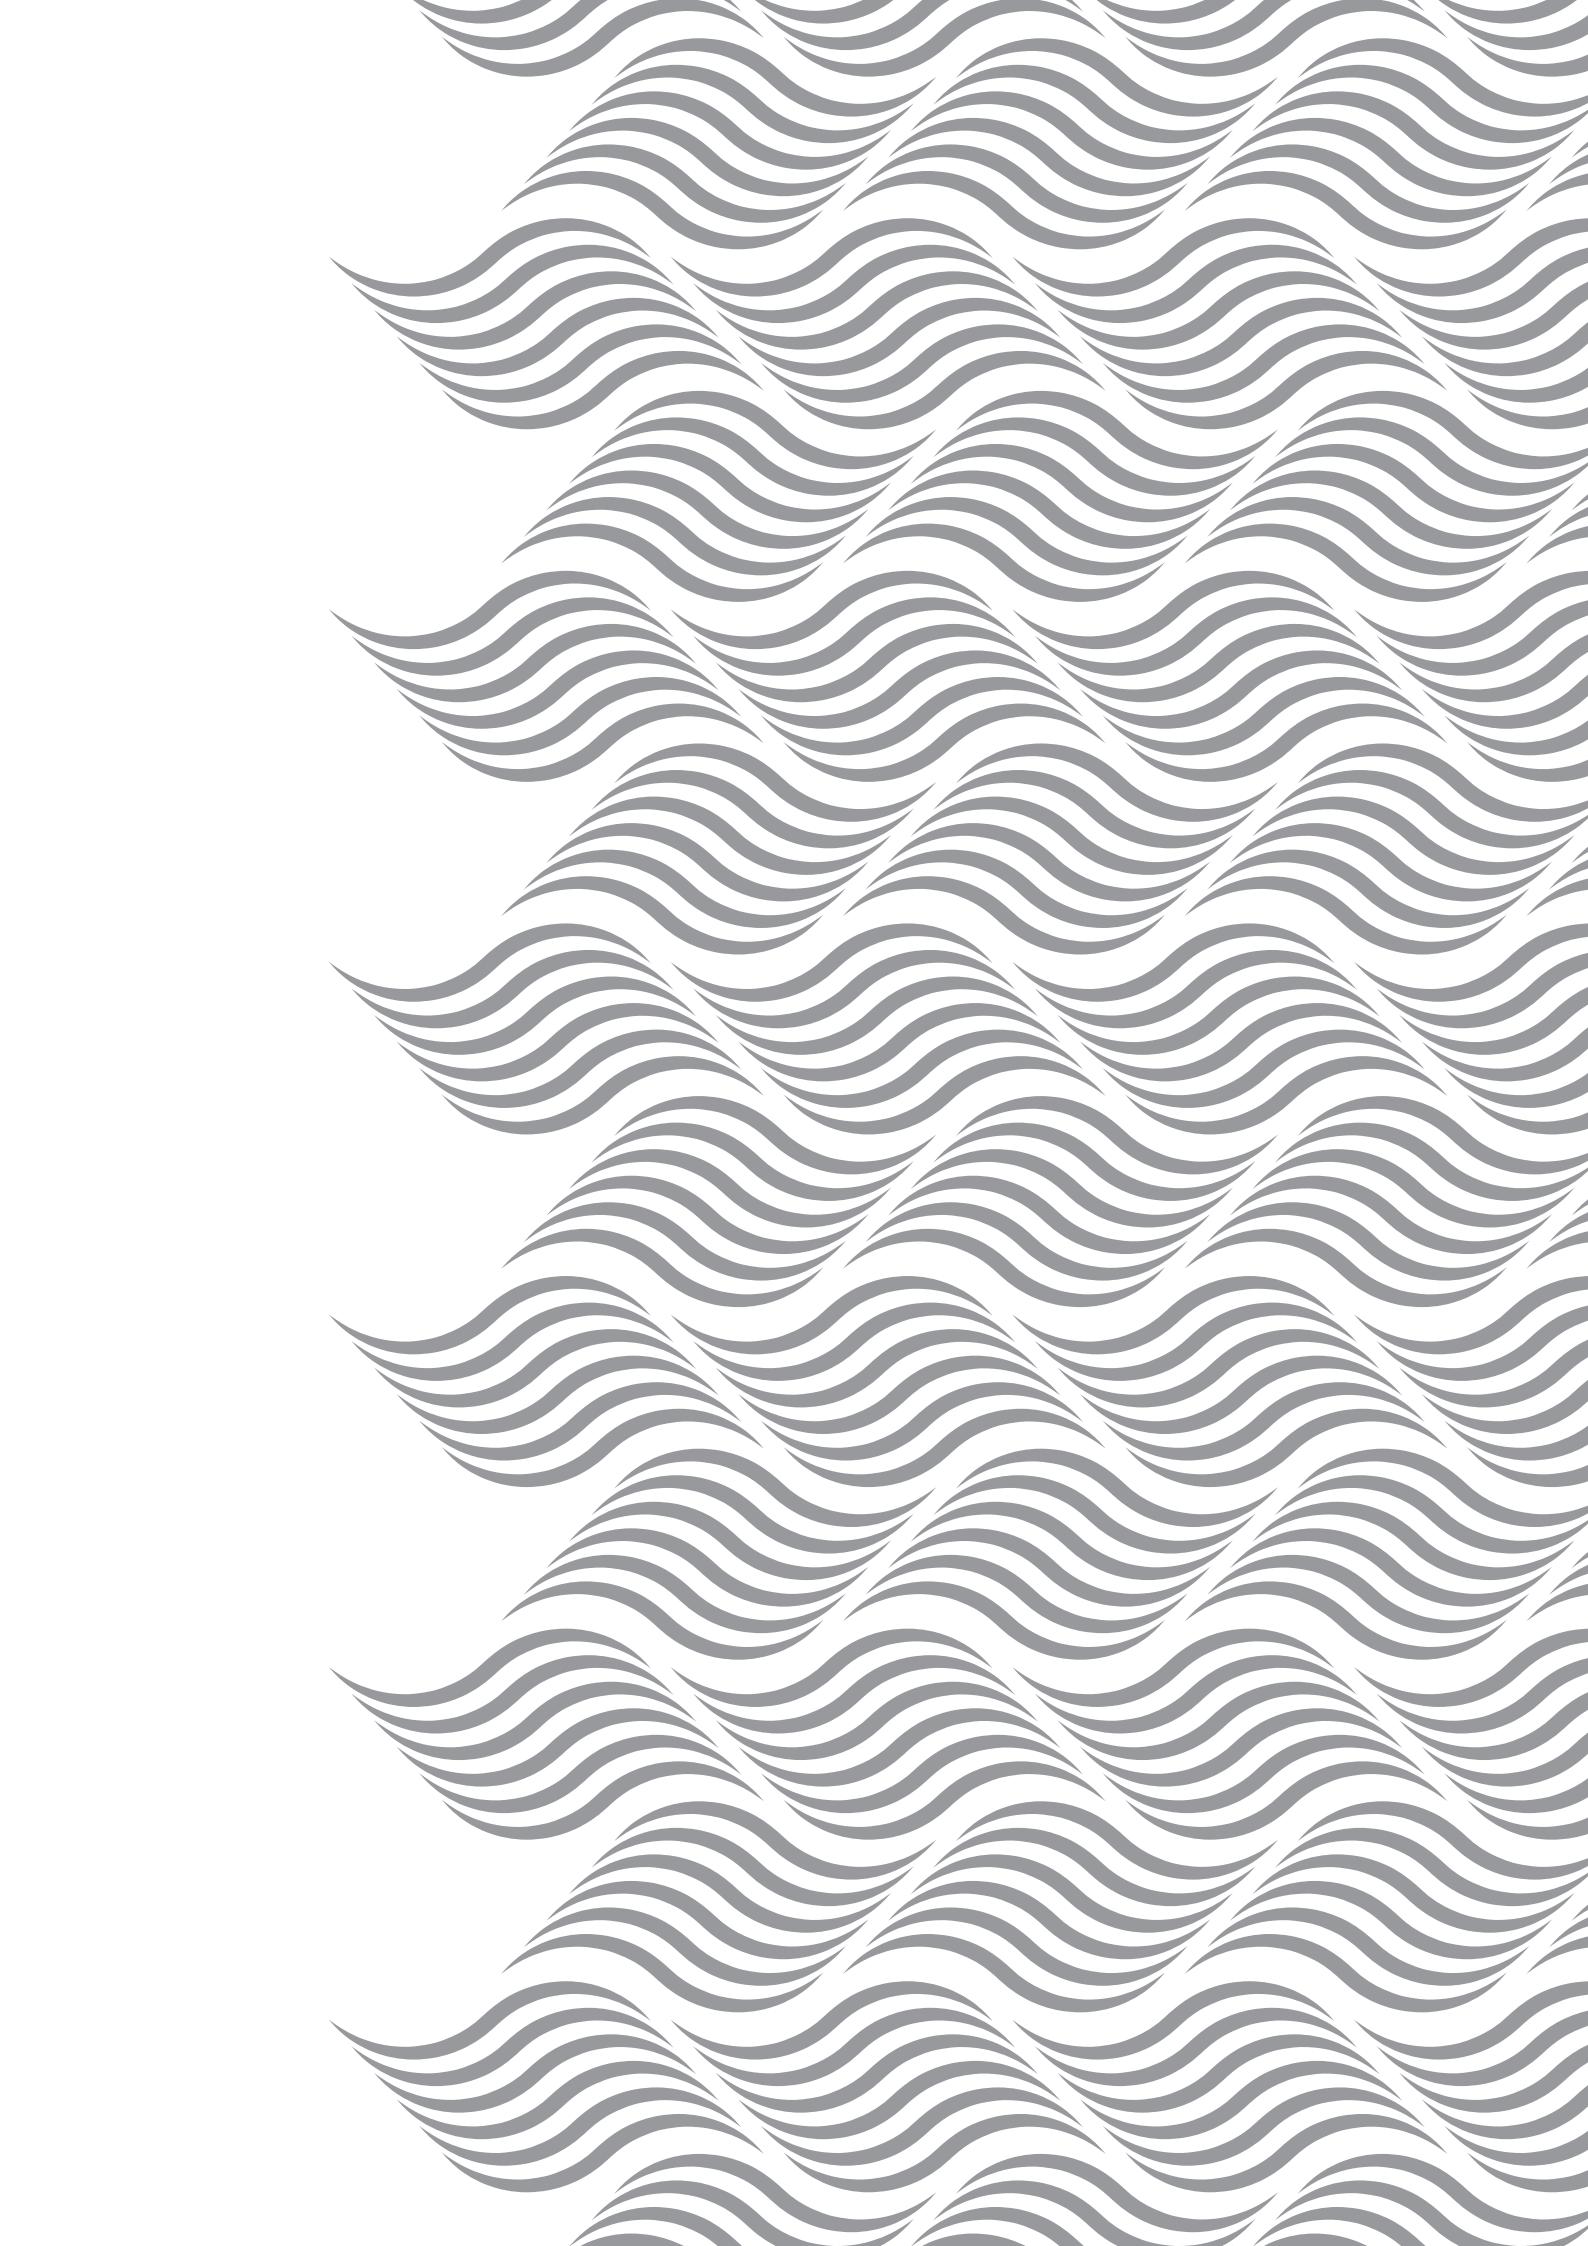







S.S. Salice Salentino - Lecce - T. 0832 73 18 40 - F. 0832 73 38 41 | duriplastic.com