

**IL PROFESSIONISTA  
SI DISTINGUE SEMPRE!**



**STARKE**  
fassaden schutz

**PITTURE E RASATI AD ALTO  
CONTENUTO TECNOLOGICO**



**MASSIMA COPERTURA  
MASSIMA PROTEZIONE**





## INTERNI

**FARBE LACK**  
smalto murale acrilico  
lucido - satinato - opaco

**FARBE TOP**  
idropittura superlavabile  
igienizzante antimuffa

**FARBE PLUS**  
idropittura acrilica superlavabile

**FARBE WASH 500**  
idropittura acrilica lavabile

**FARBE STERIL**  
idropittura antimuffa

**FARBE MATT 400**  
pittura acrilica idrorepellente

**FARBE MATT 200**  
idropittura acrilica coprente traspirante

## ESTERNI

**FASSADEN SILOXAN**  
quarzo silossanico antialga

**FASSADEN TOP**  
quarzo elastomerico  
fibrato anticavillature

**FASSADEN DEKOR**  
idropittura acrilica idrorepellente antialga

**FASSADEN PLUS**  
quarzo acrilico antialga

**FARBE SCHUTZ**  
Spatolato acril-silossanico antialga

**FASSADEN SCHUTZ AC**  
Spatolato acrilico antialga

**FASSADEN TECK**  
Farina di quarzo idrorepellente

**STARKE ZEMENT**  
Protettivo anticarbonatazione per cemento

## FONDI

**STARFIX**  
Impregnate consolidante acrilico

**ST GRUND INT**  
uniformante liscio per interni

**ST GRUND EST**  
uniformante ruvido per esterni

A modern interior design featuring a vibrant purple wall on the left and a dining area on the right. The dining table is white with a purple stripe, surrounded by white chairs with purple seats. Two purple pendant lamps hang above the table. A framed abstract painting is on the wall behind the table. The floor is highly reflective.

**INTERNI**



## FARBE LACK

### Smalto murale acrilico ad alta resistenza



DESIGN COLORI  
NCS  
RAL  
I TONI DEL MEDITERRANEO



20-25%



12-15 m<sup>2</sup>/L



10L - 5L

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lavabilità	● ● ● ● ● ●
Copertura	● ● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ● ○ ○
Punto di bianco	● ● ● ● ● ●

Smalto murale all'acqua a bassissima presa di sporco ideale per eleganti finiture. Garantisce buona copertura, ottimo punto di bianco, ottimo potere antimacchia e antialone, smacchiabilità e resistenza a frequenti lavaggi con acqua e detersivi non abrasivi. Particolarmente indicato per la pitturazione di ambienti ad elevata affluenza (uffici, cliniche, ospedali), particolarmente soggetti a forte usura e frequenti operazioni di pulizia dove si manipolano alimenti.

Ottima resistenza all'attacco di muffe e batteri.

Finiture disponibili: Lucida, Satinata, Opaca.

5L 74,00 €

10L 132,00 €



## FARBE TOP

### Idropittura superlavabile igienizzante antimuffa



DESIGN COLORI  
NCS  
RAL  
I TONI DEL MEDITERRANEO



30%



9-11 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potere antimuffa	● ● ● ● ● ●
Copertura	● ● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ● ○ ○
Lavabilità	● ● ● ● ● ●

Idropittura murale superlavabile antimuffa con eccellente punto di bianco e buona opacità, a base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa e cariche selezionate, indicata, data la bassa ritenzione dello sporco e l'elevato punto di bianco, per la decorazione di tutti gli ambienti interni come soggiorni, camere, uffici, locali pubblici e privati, dove si voglia realizzare finiture di pregio anche in centinaia di delicate tonalità pastello o raffinati colori vivaci.

Resistente all'abrasione ad umido.

5L 74,00 €

12,5L 132,00 €

## FARBE PLUS

### Idropittura acrilica superlavabile



DESIGN COLORI



30%



8-10 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lavabilità	● ● ● ● ○
Copertura	● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ● ●
Punto di bianco	● ● ● ● ●



5L

58,00 €

12,5L

125,00 €

## FARBE WASH 500

### Idropittura acrilica lavabile



DESIGN COLORI



30%



7-8 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lavabilità	● ● ● ● ○
Copertura	● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ● ●
Punto di bianco	● ● ● ● ○



Idropittura murale lavabile di ottima copertura, buon punto di bianco ed elevata opacità.

Conferisce al supporto buona resistenza al lavaggio e un adeguato potere di traspirazione.

Applicabile su tutti i supporti comunemente utilizzati, quali intonaci minerali, intonaci civili, rasature a base gesso, supporti in cartongesso, pannellature e vecchie pitture non sfarinanti purchè opportunamente preparate con fondi specifici.

Resistente all'abrasione ad umido.

5L

49,00 €

12,5L

102,00 €



## FARBE STERIL

**Idropittura coprente igienizzante antimuffa**



DISPONIBILE SOLO BIANCO



30%



7 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potere antimuffa	● ● ● ● ●
Copertura	● ● ● ● ○
Traspirabilità	● ● ● ● ●
Punto di bianco	● ● ● ● ○

Idropittura igienizzante opaca di ottima copertura, buon punto di bianco, permeabile al vapore. Speciali additivi conferiscono al prodotto un'ottima resistenza alla formazione di muffe e coloniebatteriche, è perciò indicato per tutti gli ambienti interni soggetti all'attacco di muffe e batteri. Conferisce al supporto buona resistenza al lavaggio e un adeguato potere di traspirazione.

Applicabile su tutti i supporti comunemente utilizzati, quali intonaci minerali, intonaci civili, rasature a base gesso, supporti in cartongesso, pannellature e vecchie pitture non sfarinanti purchè preparate con fondi specifici.

5L 43,50 €

12,5L 89,00 €



## FARBE MATT 400

**Idropittura acrilica idrorepellente**



DISPONIBILE SOLO BIANCO



30%



7 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lavabilità	● ● ● ○ ○
Copertura	● ● ● ● ○
Traspirabilità	● ● ● ● ●
Punto di bianco	● ● ● ● ○

Idropittura opaca bianca, coprente, mascherante, di buona permeabilità al vapore e idrorepellenza. Cariche selezionate e speciali additivi idrorepellenti conferiscono al prodotto una buona resistenza all'abrasione ad umido. Indicata per tutti gli ambienti interni soggetti a ripetuti lavaggi. Conferisce al supporto un gradevole aspetto estetico e un adeguato potere di traspirazione e contribuisce a mascherare eventuali imperfezioni ed irregolarità del muro.

Garantisce ottima traspirazione del supporto. Particolarmente consigliata su cartongesso.

Smacchiabile e facile da lavare.

5L 37,00 €

12,5L 72,50 €

## FARBE MATT 200

Idropittura acrilica  
coprente traspirante



DISPONIBILE SOLO BIANCO



30%



6 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lavabilità	● ● ● ○ ○
Copertura	● ● ● ● ○
Traspirabilità	● ● ● ● ●
Punto di bianco	● ● ● ○ ○

Idropittura murale bianca, coprente, mascherante ad elevata permeabilità al vapore. Indicata per muri e soffitti di ambienti interni, in particolare di quelli poco areati. Conferisce al supporto un elevato potere di traspirazione e contribuisce a mascherare eventuali imperfezioni ed irregolarità delle superfici trattate. Applicabile su tutti i supporti comunemente utilizzati.

Conferisce al supporto un gradevole aspetto estetico e un adeguato potere di traspirazione.

Garantisce ottima traspirazione del supporto.

5L

28,00 €

12,5L

49,50 €



A low-angle, upward-looking photograph of a multi-story building with a vibrant red facade. The building features a regular grid of white window frames, which are set into the red wall, creating a strong geometric pattern. The sky above is a clear, bright blue with some light, wispy clouds. The perspective is from the ground looking up, making the building appear to rise steeply into the sky.

**ESTERNI**



## FASSADEN SILOXAN

### Quarzo acril-silossanico idrorepellente



DESIGN COLORI  
COLOR PLUS



25%



6 m²/L



12,5L - 5L

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idrorepellenza	● ● ● ● ●
Copertura	● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ● ●
Potere antialga	● ● ● ● ●

Pittura acril-silossanica uniformante, coprente e a protezione durevole per esterni, a base di legante acril-silossanico atto a favorire l'adesione su tutti i tipi di intonaci e su vecchie pitture.

Cariche selezionate e speciali additivi conferiscono al prodotto un'ottima resistenza alla formazione di alghe e muschio. Ottima idrorepellenza, altissima permeabilità al vapor d'acqua, buona protezione dai raggi UV e dall'aggressione degli inquinanti chimici e naturali (fumi sulfurei, smog, salsedine etc).

Conferisce al supporto un piacevole effetto estetico opaco e leggermente ruvido. Opportuno trattamento con specifico fondo ST-GRUND-EXT.

5L 63,00 €

12,5L 138,00 €



## FASSADEN TOP

### Quarzo elastomerico fibrato anticavillature



DESIGN COLORI  
COLOR PLUS



25%



6 m²/L



12,5L - 5L

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idrorepellenza	● ● ● ● ●
Copertura	● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ● ○
Potere antialga	● ● ● ● ●

Idropittura elastomerica con quarzo microgranulare ad alto potere bonificante, ideale per il risanamento di facciate esterne soggette all'aggressione di muffe, spore, alghe e muschio.

La presenza di microfibre e del legante elastomerico la rendono ideale per il risanamento di intonaci soggetti alle microfessurazioni.

Garantisce idrorepellenza, permeabilità al vapore, buona resistenza alla trazione meccanica, protezione dai raggi UV e dagli inquinanti chimici e naturali.

Opportuno trattamento con specifico fondo consolidante e uniformante ST-GRUND-EXT.

5L 63,00 €

12,5L 138,00 €



## FASSADEN DEKOR

### Quarzo acrilico idrorepellente antialga



DESIGN COLORI  
COLOR PLUS  
NCS  
RAL



30%



6 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idrorepellenza	● ● ● ● ●
Copertura	● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ● ●
Potere antialga	● ● ● ● ●

Plastico acrilico al quarzo fine ad alto potere risanante per muri esterni soggetti all'annerimento a causa dell'aggressione di muffe, muschio ed alghe.

Idrorepellente, coprente, superbianco, resistente al clima marino.

Ha buon potere mascherante.

Formulato con legante stirolo-acrilico, biossido di titanio, farina di quarzo finissima, additivi idrorepellenti, filler coprenti, biocidi ad ampio spettro di azione su alghe, muschio e muffe.

5L 63,00 €

12,5L 138,00 €



## FASSADEN PLUS

### Quarzo acrilico antialga



DESIGN COLORI  
COLOR PLUS



25%



6 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idrorepellenza	● ● ● ● ○
Copertura	● ● ● ● ○
Traspirabilità	● ● ● ● ○
Potere antialga	● ● ● ● ●

Pittura per facciate esterne mascherante, coprente e a protezione durevole, con quarzo microgranulare, cariche selezionate e speciali additivi idrofobi.

Ottima idrorepellenza, buona permeabilità al vapore, buona protezione dai raggi UV e dall'aggressione degli inquinanti chimici e naturali. Ideale per il risanamento di facciate esterne soggette alla aggressione di muffe, spore, alghe e muschio.

Conferisce al supporto un piacevole effetto opaco molto mascherante e leggermente ruvido e, grazie all'alto grado di idrorepellenza, crea un'ottima barriera protettiva contro la pioggia battente.

Opportuno trattamento con specifico fondo ST-GRUND-EXT.

5L 50,40 €

12,5L 105,50 €



## FASSADEN SCHUTZ

### Spatolato acril-silossanico antialga



DESIGN COLORI  
COLOR PLUS



2,2-2,5kg/mq



25kg - 8kg

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idrorepellenza	● ● ● ● ●
Copertura	● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ● ●
Potere antialga	● ● ● ● ●

Rivestimento murale fibrorinforzato di tipo rasato a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa, pigmenti e cariche selezionati, che unisce i vantaggi dei rivestimenti minerali con quelli dei rivestimenti sintetici. Ideale per rivestire superfici vecchie, nuove o già verniciate, dove si vuole conferire al supporto un effetto estetico rustico, dotato di ottima idrorepellenza, alta permeabilità al vapore, alta resistenza all'attacco di alghe e muschio, protezione durevole nel tempo sia dagli aggressivi ambientali che dalle radiazioni solari. Particolarmente indicato per la protezione finale di rivestimenti a cappotto. Granulometria 1,2 mm.

8kg 33,00 €

25kg 85,00 €



## FASSADEN SCHUTZ AC

### Spatolato acrilico antialga



DESIGN COLORI  
COLOR PLUS



2,2-2,5kg/mq



25kg - 8kg

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idrorepellenza	● ● ● ● ●
Copertura	● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ● ○
Potere antialga	● ● ● ● ●

Rivestimento murale fibrorinforzato di tipo rasato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti e cariche selezionate.

Particolarmente indicato per la protezione finale di rivestimenti a cappotto.

Applicabile con frattazzo su tutti i supporti comunemente utilizzati per le facciate, quali intonaci minerali, intonaci civili, rasature a base cemento e vecchie pitture sintetiche purchè non sfarinanti e ben aderenti al supporto e previo opportuno trattamento con fondi specifici.

8kg 28,00 €

25kg 73,00 €



## FASSADEN TEK

### Farina di Quarzo idrorepellente



DISPONIBILE SOLO BIANCO



30%



6 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idrorepellenza	● ● ● ○ ○
Copertura	● ● ● ○ ○
Traspirabilità	● ● ● ● ○
Potere antialga	● ○ ○ ○ ○

Idropittura alla farina di quarzo finissima per muri esterni. Idrorepellente, coprente, traspirante.

Buon potere mascherante.

Formulata con legante stirolo-acrilico, biossido di titanio, farina di quarzo finissima, additivi idrorepellenti e filler coprenti.

Ideale per rivestire e proteggere muri esterni.

Applicabile su tutti i supporti comunemente utilizzati per le facciate, previo opportuno trattamento con specifico fondo consolidante coprente e uniformante STARFIX.

5L 28,00 €

12,5L 60,00 €



## STARKE ZEMENT

### Protettivo anticarbonatazione per cemento



DISPONIBILE SOLO GRIGIO CEMENTO



20-25%



5-6 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idrorepellenza	● ● ● ● ●
Copertura	● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ○ ○
Potere antialga	● ● ● ● ●

Pittura protettiva anticarbonatazione per la verniciatura di superfici in calcestruzzo, ideale per uniformare la colorazione del supporto mantenendo inalterato l'aspetto "faccia a vista" della struttura cementizia. Protegge il cemento contro i danni provocati da CO<sub>2</sub> (carbonatazione) e dall'azione aggressiva dell'SO<sub>2</sub> (anidride solforosa), garantendo al tempo stesso buona idrorepellenza e discreta permeabilità al vapore. Resiste alle avverse condizioni climatiche, all'aggressione dello smog, della salsedine e dei raggi solari.

5L 74,00 €

12,5L 132,00 €





# FONDI



## STARFIX

**Impregnante consolidante  
acrilico**



300%



12 m<sup>2</sup>/L



10L - 5L - 1L

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potere di adesione	● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ● ○
Potere consolidante	● ● ● ● ●

Primer acrilico trasparente ad alto potere isolante e consolidante per intonaci nuovi ed intonaci vecchi friabili e particolarmente ammalorati. Penetra a fondo nel supporto senza formare pellicola, lo consolida e ne uniforma l'assorbimento.

1L

16,00 €

5L

72,00 €

10L

135,00 €



## ST-GRUND-INT

**Fondo di collegamento  
coprente per interni**



20%



10 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potere di adesione	● ● ● ● ●
Copertura	● ● ● ● ●
Traspirabilità	● ● ● ● ○
Potere mascherante	● ● ● ● ●

Fondo acrilico liscio bianco e/o pigmentato a base di resine acriliche modificate, uniformante supercoprente e promotore di adesione per la preparazione alla verniciature con idropitture lavabili di intonaci interni nuovi e ben stagionati, di intonaci vecchi purchè ben aderenti e non sfarinanti, di cartongesso e pannellature di varia natura.

Specifico per omogeneizzare la superficie uniformandone l'aspetto e coprendo le differenze cromatiche in presenza di tonalità forti e vivaci quando si deve cambiare colore.

5L **74,00 €**

12,5L **132,00 €**



## ST-GRUND-EST

**Fondo di collegamento  
coprente per esterni**



20%



7 m<sup>2</sup>/L



12,5L - 5L

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potere di adesione	● ● ● ● ●
Copertura	● ● ● ● ○
Traspirabilità	● ● ● ● ○
Potere mascherante	● ● ● ● ●

Fondo uniformante supercoprente e promotore di adesione per la preparazione alla verniciatura con idropitture per esterni e rivestimenti a spessore di intonaci nuovi e ben stagionati, di intonaci vecchi purchè ben aderenti e non sfarinanti.

Specifico per omogeneizzare la superficie uniformandone l'aspetto e coprendo le differenze cromatiche in presenza di tonalità forti e vivaci quando si deve cambiare colore.

5L **50,40 €**

12,5L **105,00 €**


Crediamo nella formazione professionale come leva di sviluppo fondamentale del settore.

I nostri corsi di formazione, investono ogni attore della filiera: applicatori, architetti, designer, ingegneri e geometri che desiderano arricchire il proprio know-how attraverso l'esperienza derivante dai nostri reparti:

- chimico, con l'approfondimento delle caratteristiche chimico-fisiche delle pitture;
- tecnico, con l'analisi del supporto e relazione tecnica prima di ogni applicazione;
- commerciale, con la conoscenza profonda dei prodotti e delle loro molteplici applicazioni specialistiche.



**STARKE**  
fassaden

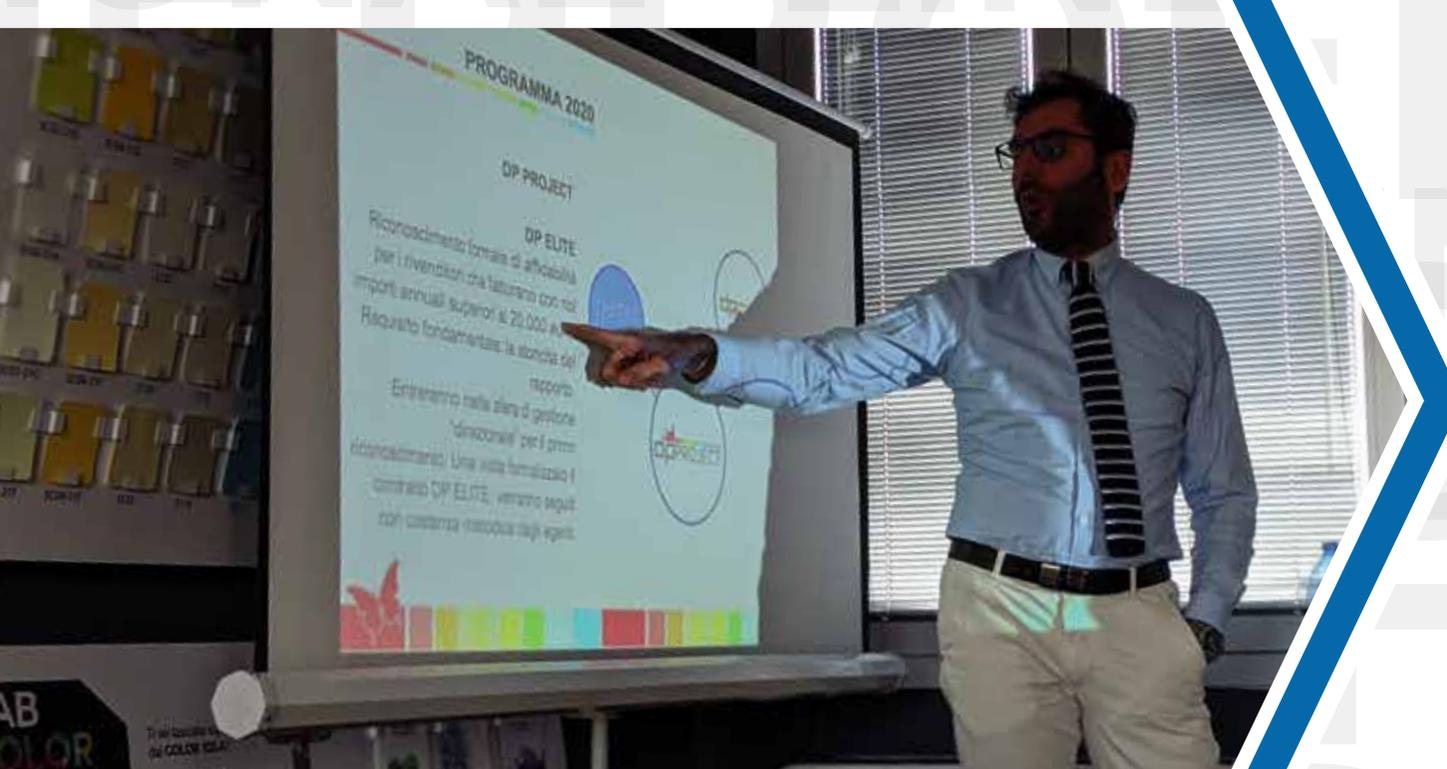

**LA TUA SERENITÀ,  
PER NOI È UN  
VALORE AGGIUNTO**




Formazione professionale per te e un consulente tecnico commerciale a disposizione del tuo cantiere



La diagnosi preventiva di ogni supporto



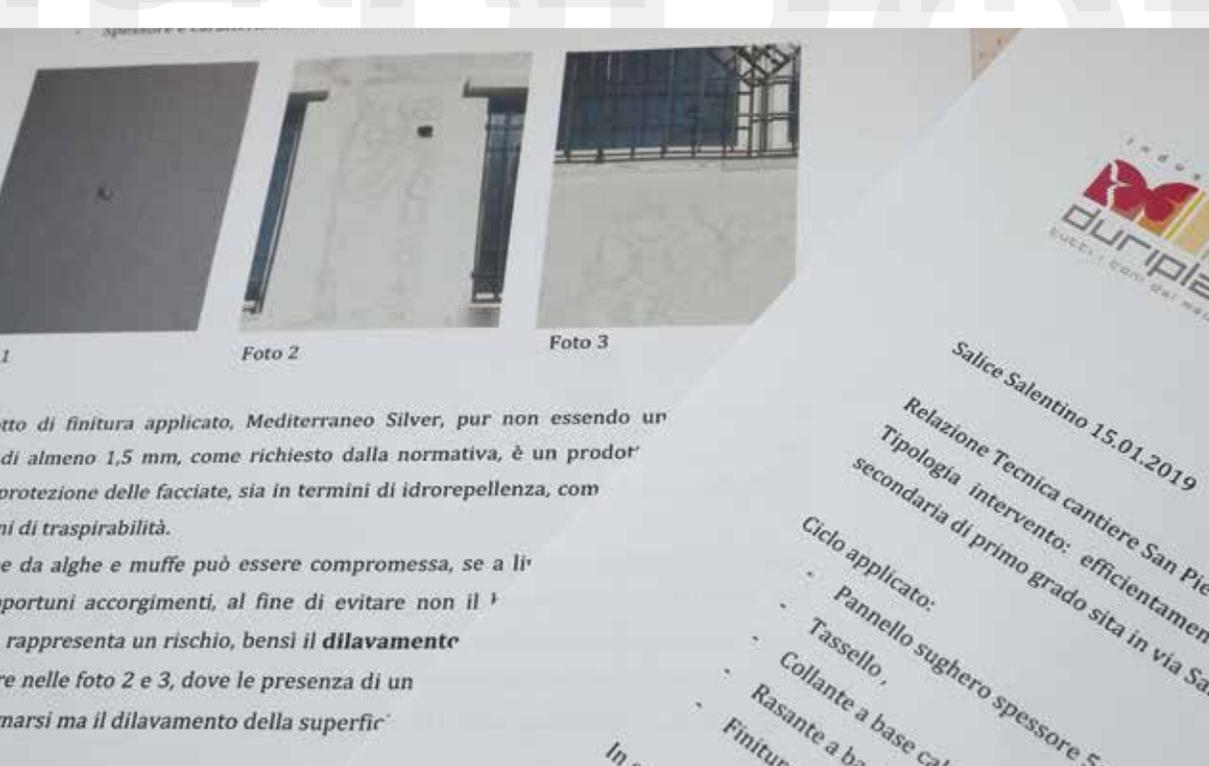

La nostra relazione  
tecnica post diagnosi  
per i tuoi lavori



I nostri prodotti sono coperti  
da polizza assicurativa

PRODOTTI ASSICURATI



IL PROFESSIONISTA  
SI DISTINGUE SEMPRE!

starkeprofessional.it



**STARKE**  
fassaden schutz

Rivenditore di zona